



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ พจ 72900/-

วันที่ 5 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. สายริมแม่น้ำน่าน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นค่าดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายริมแม่น้ำน่าน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 64.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด นั้น

ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบไปด้วย


- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| 1. นายวิญญู เกียนยี่ฉั่ว | ปลัด อบต.ย่านยาว | เป็นประธานฯ |
| 2. นางนวนนาฏ เชียงแรง | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการฯ |
| 3. นายวิชา ศรีสุข | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการฯ |

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบ เห็นควรใช้ราคาตามประมาณการ ปร.4 ปร.5 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 ในราคากลางที่ 147,500.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)


ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ต่อไปตาม เอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ


นายวิญญู เกียนยี่ฉั่ว
ปลัด อบต.ย่านยาว
ประธานกรรมการ


นางนวนนาฏ เชียงแรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ


นายวิชา ศรีสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

- ทราบ -


.....
.....
.....


(นายวิญญู เกียนยี่งว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำสั่ง / อนุมัติ


.....
.....


จ.ส.อ.




สะท้อน อิ่มอยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. สายริมแม่น้ำน่าน (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๗,๕๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๖๔.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓..... เป็นเงิน ๑๔๗,๕๐๐.-..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายวิญญู เคียนยี่คว์.....
 - ๗.๒ นางนวยนาฏ เชียงแรง.....
 - ๗.๓ นายวิชา ศรีสุข.....

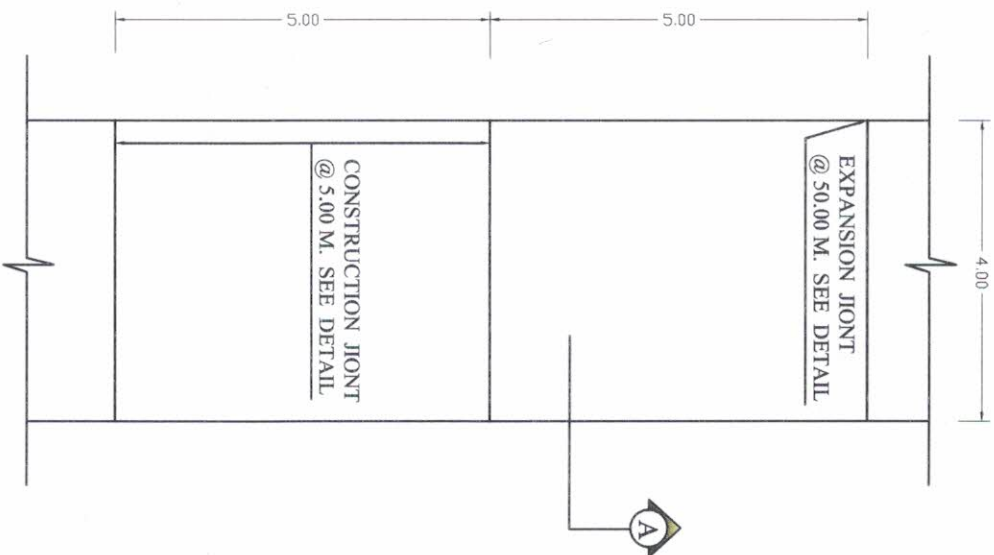

รูปแปลนถนน
1 : 100


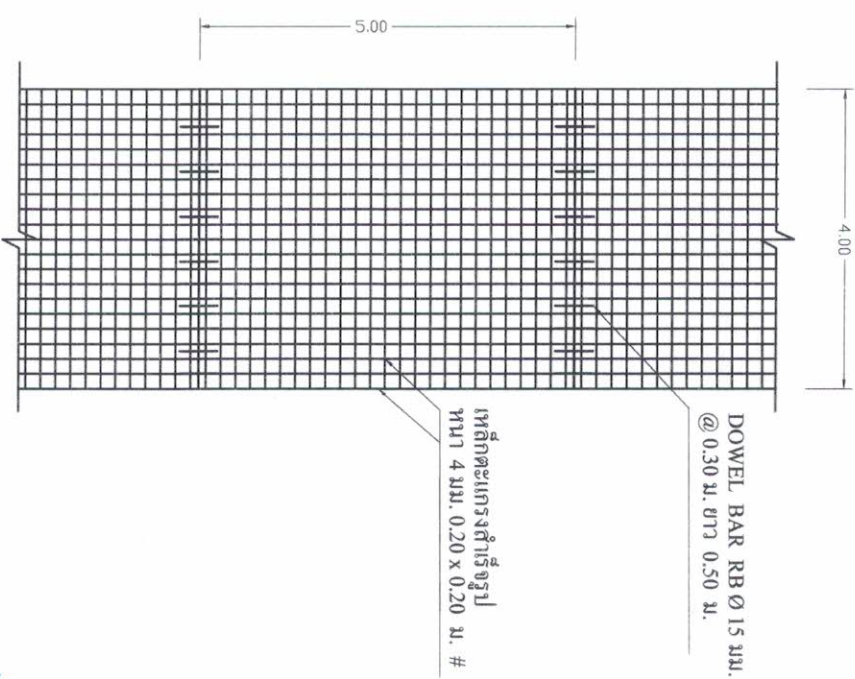


แบบการวางตะแกรงเหล็ก
1 : 100


(นายประมาณ อางสาริกรณ์)
สย.6737

		แบบ		โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมถนน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 1)		อนุมัติ		แบบเลขที่ 0004-1	
		สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร		นายช่างโยธาอาวุโส		แบบแผนที่ 3/4	
เขียน		(นายณฐน ศรีทอง)		นายช่างโยธาอาวุโส		เห็นชอบ		แบบประมาณ 2563	
ตรวจสอบ		(นายวิชา ศรีสุข)		ผู้อำนวยการกองช่าง		ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว	

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

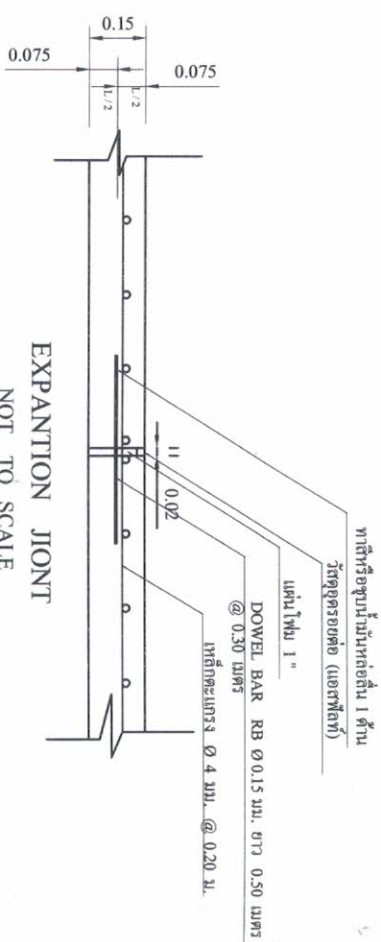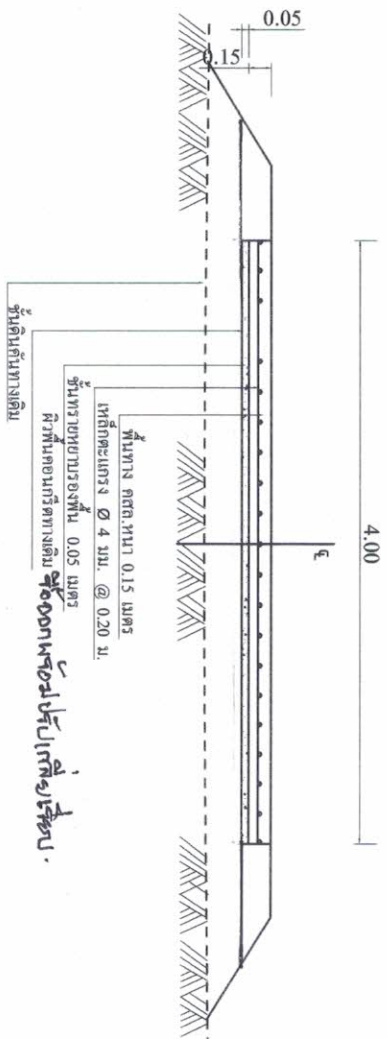

SECTION A NOT TO SCALE

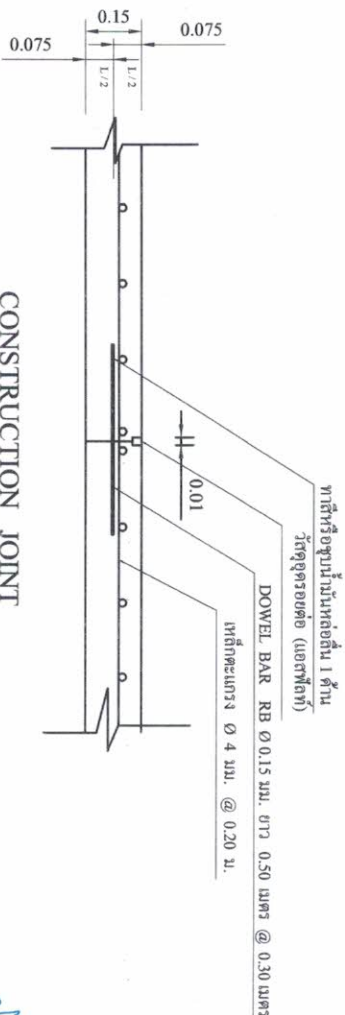

CONSTRUCTION JOINT NOT TO SCALE

(นายประมาณ อางสิริกรณีย์)
สย.6737

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การแต่งตั้งกองกริดจะต้องแยกแยะพื้นที่ให้เรียบร้อย
2. รอยต่อคอนกรีต ให้ใช้วิธีหล่อคอนกรีต หรือ วิธีอื่น ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน (อ้างอิง มท. 231 - 2545)
3. ส่วนฐานคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 7-10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ก่อให้เกิน 7.14 และ 28 วัน ที่ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก.ตร.ซม.
4. มิติทางแสดงให้เป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
5. ลวด WELDED WIRE MESH ที่จะต้องใช้รับแรงดึง (มอก. 737 - 2549) และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ
6. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยกลาไม่แปรสภาพจากของเดิมหนึ่งไปใช้อีกชิ้นหนึ่งโดยร่องที่เกิดต้องไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
7. คอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้ต้องได้รับมาตรฐาน มอก. 213 - 2552 โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ
8. คอนกรีตที่ใช้จะต้องส่งไปรับรองจากแบบส่วนผสมคอนกรีต (Mix Design) ให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ
9. การรับส่งวัสดุทางความหนาแน่นของคอนกรีตให้ทราบถึงสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ แต่ในการผลิตพื้นที่ทางไม่สามารถตรวจสอบได้ในพื้นที่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบให้ทราบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบขอเสนอประมาณการ โดยทาง อบต. จะเป็นผู้กำหนดบริเวณที่จะตรวจสอบ (ในกรณีที่ยกเว้นให้)
10. หากแบบแปลนหรือรายละเอียดประกอบแบบเดิมขัดแย้งกัน ให้ผู้ควบคุมงานแจ้งความกับหน่วยงานโดยยึดถือตามหลักวิชา และประ โยชน์ ของราชการเป็นหลัก โดยผู้รับจ้างต้องยื่นใบปิดงานโดยไม่มีเงื่อนไข

แบบ		โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลบ้านนา หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 1)		แบบเลขที่ 0004-1	
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร		แบบแผนที่ 4/4	
เขียน		(นายณฐน ศรีทอง)		นายช่างโยธาอาวุโส	
ตรวจสอบ		(นายวิชา ศรีสุข)		ผู้อำนวยการกองช่าง	
โครงการบริหารส่วนตำบลบ้านนา		(นายวิญญู เตียนชัย)		(จ.ส.อ. สะท้อน อิ่มอยู่)	
		ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	
				ปีงบประมาณ 2563	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
โครงการ ช่างและช่างเทคนิคก่อสร้างเสริมเหล็ก สายริมถนน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7
สถานที่ก่อสร้าง บ้านวัดหงษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 64.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ๓๘๘.๖๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ย่านยาวกำหนด
คำนวณราคากลาง วันที่ 5 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรื้อ	ตร.ม.	256.00	70.00	17,920.00	1.3624	95.37	24,414.21
	1.1 รื้อพื้นคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้ายออก							
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง	ลบ.ม.	12.80	344.93	4,415.10	1.3624	469.93	6,015.14
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.2(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
3	งานผิวทาง	ตร.ม.	256.00	315.08	80,660.48	1.3624	429.26	109,891.84
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ม.	0.00	89.02	-	1.3624	121.28	-
	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร							
	3.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	65.00	79.85	5,190.25	1.3624	108.79	7,071.20
	3.1.3 รอยต่อแผ่ทอดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)							
4	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	0.50	161.17	80.59	1.3624	219.58	109.80
	4.1 ลูกกรงทางเชื่อมผิวจราจร							
				รวมค่าก่อสร้างงานทาง	108,266.42			147,502.18

รวมงบประมาณที่นำเสนอ

= 147,500.00

หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน

ตามคำสั่ง 52/2563 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิญญู เกียนผู้แก้ว) ปลัด อบต. ย่านยาว

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนายนันท์ เขียวแสง) ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ย่านยาว

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิชา ศรีสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ย่านยาว