



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายริมแม่น้ำ
หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้จัดทำราคากลางตามรายการโครงการซ่อมแซม ถนน
คสล. สายริมแม่น้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รายการรื้อผิวจราจรหินคลุก
ก่อสร้างใหม่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๒๕ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) จำนวนเงิน
ราคากลาง ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน
จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอ
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายอรมน มีหวัง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายริมแม่น้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายริมแม่น้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รายการรื้อผิวจราจรหินคลุกก่อสร้างใหม่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๒๕ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางประมาณราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว	ปลัด อบต.ย่านยาว	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายณชน ศรีทอง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ พจ 72900/-

วันที่ 8 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายริมแม่น้ำ หมู่ที่ 1

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ประชุมจ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายริมแม่น้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รายการรื้อผิวจราจรหินคลุกก่อสร้างใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 17.00 เมตร วางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด นั้น

ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งประกอบไปด้วย

- | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|
| 1. นายวิญญู เกียนยี่ฉั่ว | ปลัด อบต.ย่านยาว | เป็นประธานฯ |
| 2. นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการฯ |
| 3. นายณชน ศรีทอง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการฯ |

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบ เห็นควรใช้ราคาตามประมาณการแบบสรุปราคากลางประมาณราคาก่อสร้างทาง ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในราคากลางที่ 120,000.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ต่อไปตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายวิญญู เกียนยี่ฉั่ว
ปลัด อบต.ย่านยาว
ประธานกรรมการ


นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ


นายณชน ศรีทอง
นายช่างโยธาอาวุโส
กรรมการ

- ทราบ -


คำสั่ง / อนุมัติ





(นายวิญญู เกียนยี่งิ้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว



(นายอรมน มีหวัง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบสรุปรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบ ปร.5

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำ หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวัดหาดมูลกระบือ หมู่ที่ 1 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 แบบเลขที่ 01-4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 คำนวณราคากลาง วันที่ 8 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	87,207.62	Factor F 1.3607
2	Factor F 1.3607	31,455.79	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานรื้อ	1,375.20	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- พื้นที่ปกติ
	รวมเป็นเงิน	120,038.61	
สรุป	รวมค่าดำเนินงานที่นำเสนอ	120,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณชน ศรีทอง)

นายช่างโยธาอาวุโสองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำ หมู่ที่ 1

สถานที่ดำเนินงาน บ้านวัดหาคูกระจับป้อ หมู่ที่ 1 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบและรายการการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบ ปร. 4

คำนวณราคากลางวันที่ 8 มิถุนายน 2565

แผ่นที่ 1/3

รายละเอียดงาน รื้อผิวจราจรหินคลุกก่อสร้างใหม่ กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง

17.00 ม. วางท่อระบายน้ำ PVC Ø 0.25 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ตามแบบกำหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	งานรื้อ								
	รื้อหินคลุกผิวจราจรถนน	10.20	ตร.ม.	-	-	306.00	306.00	306.00	
	ขุดดินบ่อพักน้ำ	2.40	ลบ.ม.	-	-	99.00	237.60	237.60	
	ขุดดินแนวท่อระบายน้ำ	8.40	ลบ.ม.	-	-	99.00	831.60	831.60	
	งานบ่อพักน้ำ - ท่อระบายน้ำ								
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.10	ลบ.ม.	1,400.00	140.00	306.00	30.60	170.60	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 280 กก./ตร.ชม.	1.13	ลบ.ม.	1,635.51	1,848.13	306.00	345.78	2,193.91	
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB9 มม.	45.90	กก.	29.53	1,355.43	4.10	188.19	1,543.62	
	ลวดผูกเหล็ก	1.37	กก.	74.77	102.43	-	-	102.43	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	6.56	ลบ.ฟ.	300.00	1,968.00	-	-	1,968.00	
	ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	14.40	ตร.ม.	-	-	133.00	1,915.20	1,915.20	
	ตะปู	3.60	กก.	46.70	168.12	-	-	168.12	
	เหล็กฉาก L 50x50 มม.หนา 4 มม. ยาว 6.00 ม.	0.86	ฟ่อน	620.00	533.20	-	-	533.20	
	รวมยอดยกไป				6,115.31		3,854.97	9,970.28	

แบบรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมน้ำ หมู่ที่ 1

สถานที่ดำเนินงาน บ้านวัดหาดมูลกระบือ หมู่ที่ 1 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 2/3

คำนวณราคากลางวันที่ 8 มิถุนายน 2565

รายละเอียดงาน รื้อผิวจราจรหินคลุกก่อสร้างใหม่ กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง

17.00 ม. วางท่อระบายน้ำ PVC Ø 0.25 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ตามแบบกำหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				6,115.31		3,854.97	9,970.28	
	เหล็กแบน(ขอบฝาป่อ) I 38 มม. ทหนา 9 มม. ยาว 6.00 ม.	1.66	ท่อน	612.00	1,015.92	-	-	1,015.92	
	เหล็กแบน(ฝาป่อ) I 38 มม. ทหนา 6 มม. ยาว 6.00 ม.	10.92	ท่อน	408.00	4,455.36	-	-	4,455.36	
	วางท่อระบายน้ำ PVC. Ø 0.25 ม. ขึ้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	9.00	ท่อน	3,223.36	29,010.24	800.00	7,200.00	36,210.24	
	เชื่อมประกอบฝาตะแกรงเหล็กฉีกรวมลวดเชื่อม ใบตัด	836.77	กก.	-	-	10.00	8,367.70	8,367.70	
	สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก	6.55	ตร.ม.	30.00	196.50	30.00	196.50	393.00	
	สีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	6.55	ตร.ม.	35.00	229.25	-	-	229.25	
	ดินถมแนวท่อระบายน้ำ	20.00	ลบ.ม.	63.70	1,274.00	-	-	1,274.00	
	งานผิวจราจร								
	ปรับพื้นที่	68.00	ตร.ม.	-	-	1.73	117.64	117.64	
	ทรายหยาบรองพื้นทาง	3.40	ลบ.ม.	420.56	1,429.90	-	-	1,429.90	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 280 กก./ตร.ชม.	10.20	ลบ.ม.	1,635.51	16,682.20	306.00	3,121.20	19,803.40	
	เหล็กตะแกรงเสริมคอนกรีต# @ 0.20 x 0.20 ม. ขนาด Ø 4 มม.	68.00	ตร.ม.	29.60	2,012.80	4.66	316.88	2,329.68	
	เหล็ก CONTRACTION JOINT DOWEL BAR RB Ø 0.15 มม.	13.00	ม.	41.05	533.65	-	-	533.65	
	รวมยอดยกไป				62,955.13		23,174.89	86,130.02	

แบบรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำ หมู่ที่ 1

สถานที่ดำเนินงาน บ้านวัดหาดมูลกระบือ หมู่ที่ 1 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานออกแบบและรายการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบ ปร. 4
แผนที่ 3/3
คำนวณราคากลางวันที่ 8 มิถุนายน 2565
รายละเอียดงาน รื้อผิวจราจรหินคลุกก่อสร้างใหม่ กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
17.00 ม. วางท่อระบายน้ำ PVC Ø 0.25 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ตามแบบกำหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				62,955.13		23,174.89	86,130.02	
	แบบหล่อคอนกรีต	5.10	ตร.ม.	300.00	1,530.00	133.00	678.30	2,208.30	
	ลูกรังไหลทาง	1.02	ลบ.ม.	200.49	204.50	-	-	204.50	
	หยอดยางรอยต่อระหว่างแผง	8.00	ม.	5.00	40.00	-	-	40.00	
	รวมยอด				64,729.63		23,853.19	88,582.82	

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน

ค่า Factor F = 1.3607

งานรื้อ

รวมราคาค่าดำเนินงาน

รวมค่าดำเนินงานที่นำเสนอเป็นเงิน

ตามคำสั่ง 205/ 2564 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วกับราคากลางที่ได้ตรวจสอบแล้วกับราคากลางและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิญญู เคียนยี่คำ) ปลัด อบต.ย่านยาว

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวณัฐกานต์ ทิพย์แก้ว) หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ย่านยาว

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณธณ ศรีทอง) นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ย่านยาว

87,207.62

31,455.79

1,375.20

120,038.61


120,000.00



โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรึมน่าน หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


ผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 17.00 ม.



โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายรียมน่าน หมู่ที่ 1 ตำบลยานาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จุดเริ่มต้นโครงการ
กม. 0+000

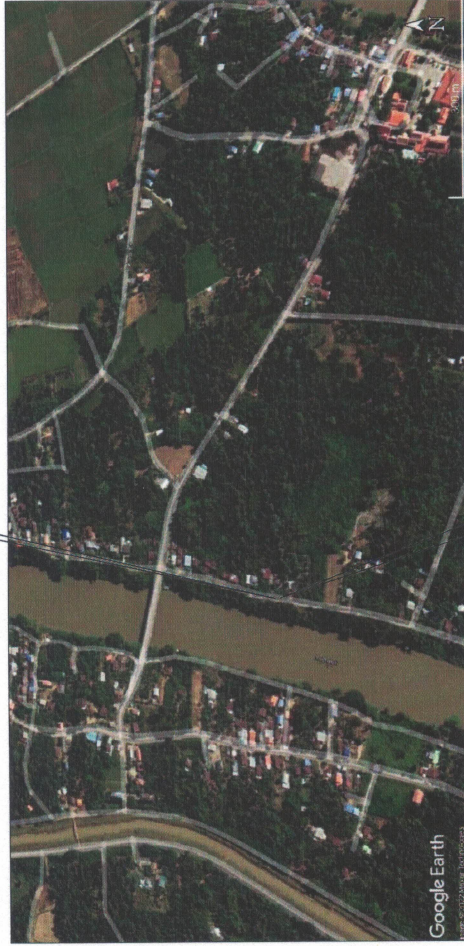


จุดสิ้นสุดโครงการ
กม. 0+017

หมายเหตุ

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 16.508349 ลองจิจูด 100.275021

พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 16.508248 ลองจิจูด 100.275012

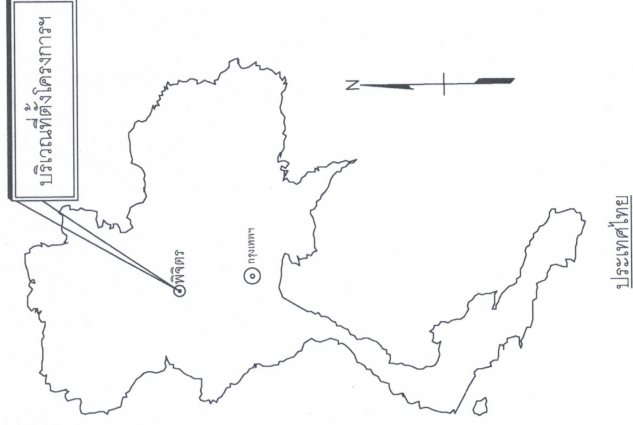



สารบัญ			
ลำดับที่	รายการ	แผ่นที่	หมายเหตุ
1	หน้าปก		จำนวน 1 แผ่น
2	แผนที่สังเขป และ สารบัญ		จำนวน 1 แผ่น
3	รูปแปลน	1	จำนวน 1 แผ่น
4	รูปขยายแปลนถนน , ขยายการวางหลักตัดแครง	2	จำนวน 1 แผ่น
5	รูปตัดตามขวาง (Cross Section)	3	จำนวน 1 แผ่น
6	รูปขยายแปลนแนววางท่อและบ่อ, ขยายฝาเหล็ก	4	จำนวน 1 แผ่น

นายบุญเลิศ สมบูรณ์
สย.8821


กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม ช่วงหลักกิโลเมตร ที่กำหนดไว้แบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

โดยพิจารณาดำเนินการในช่วง หลักกิโลเมตรที่หมายในสายทางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารหน่วยงาน

โดยผู้ควบคุมงานต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

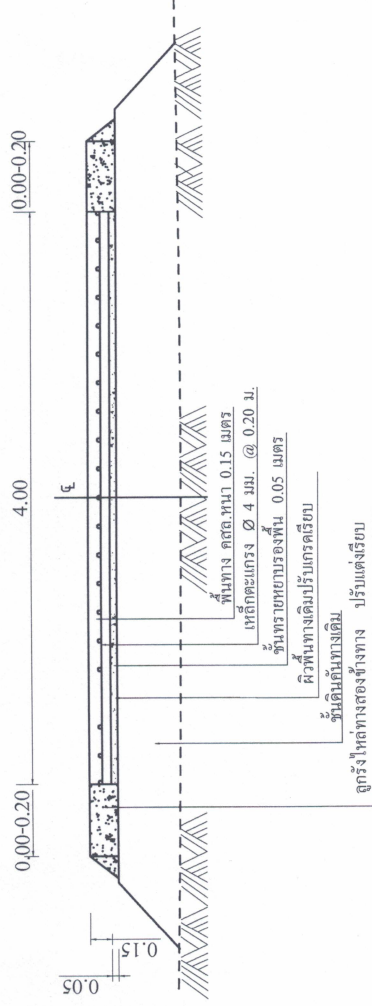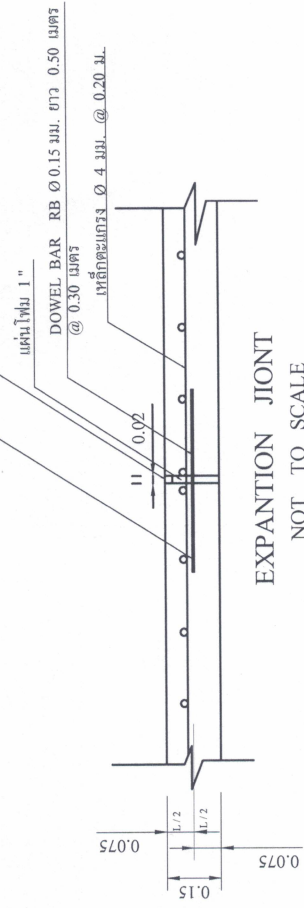

SECTION A
NOT TO SCALE

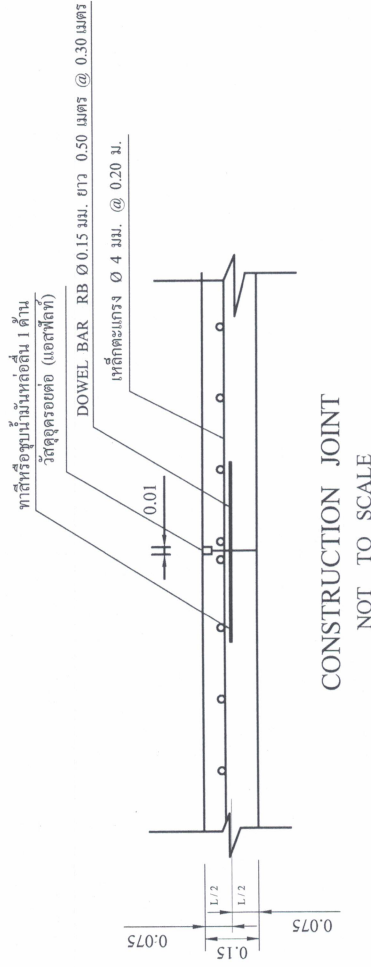


- ก. รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การแตกร้าวบริเวณริมจะต้องเคลือบคอนกรีตให้เรียบ
2. รอยต่อคอนกรีต ให้ใช้วัสดุยึดติด หรือ วีโอซี ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน (ส่วนเบียด มทท. 231 - 2545)
3. ส่วนเบียดคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 7-10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตควรน้อยกว่าขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ค่าขั้นต่ำที่ 7,14 และ 28 วัน ที่ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร. ซม.
4. มติกำหนดแล้วไว้เป็นต้นนอกกฎหมาย ให้เป็นอย่างไรก็ตาม
5. ลวด WELDED WIRE MESH ที่จะใช้ต้องให้มีความทนทาน (มอก. 737 - 2549) และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ
6. การที่ผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยการใช้แปรงจากจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยรอบที่ตัดคอนกรีต 2 มิลลิเมตร
7. คอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้ต้องได้รับมาตรฐาน มอก. 213 - 2552 โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ
8. คอนกรีตที่ใช้จะต้องส่งใบรับรองการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Mix Design) ให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ
9. กรณีที่หาทางงบประมาณความเหมาะสมกับสถานที่ให้หาทางบริเวณสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ แต่ในกรณีที่ไม่หาทางไม่สามารถจะทำได้ให้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานได้เห็น ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการขอการลงบันทึกให้ทราบตามจำนวนวันที่หาทางไม่สามารถจะเกิดได้ประมาณหก (6) เดือน บอทด แต่เป็นกรณีเฉพาะบริเวณที่จะก่อสร้างให้ทราบตามจำนวนวันที่หาทางไม่สามารถจะเกิดได้ประมาณหก (6) เดือน บอทด

นายบุญเลิศ ๒๗๕๕

		องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว	
แบบ	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมถนน หมู่ที่ 1		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร		
เขียน	(นายสรวิศ เมฆอรุณกมล)	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เห็นชอบ
ตรวจสอบ	(นายชน ศรีทอง)	อาวุโส นายช่างโยธาวาสุโส	
ตรวจสอบ		(นายวิญญู เคียนยี่ฉ้วน)	
อนุมัติ		(นายรักเกียรติ สุประเสริฐ)	
แบบเลขที่	01-4	แบบแผ่นที่	3/4
สย.8821		ปีงบประมาณ 2565	

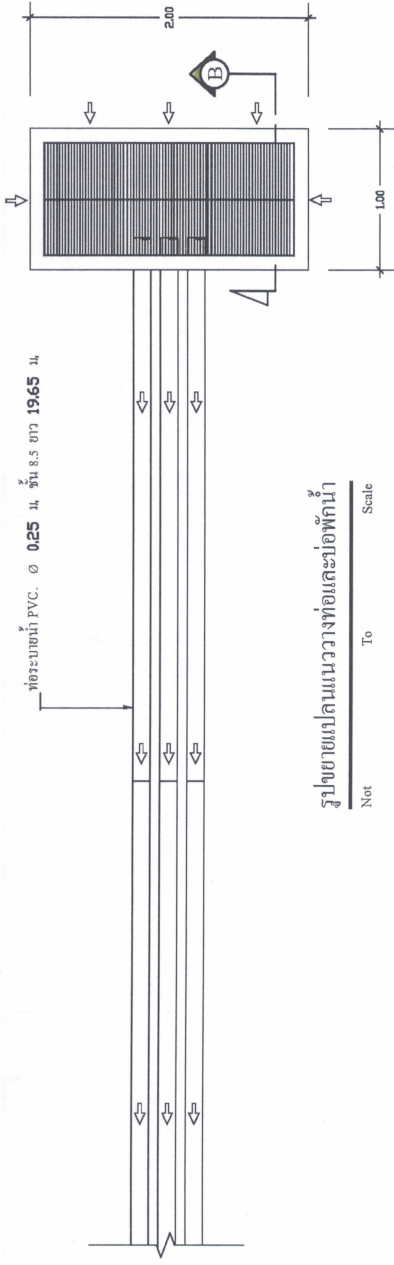

รูปขยายแปลนแนววางท่อและบ่อพัก

Not To Scale

เหล็กแบนขอบล่าง 40 มม.หนา 9 มม.เหล็กแบนขอบบน 40 มม.หนา 6 มม.เชื่อมเว้นช่อง 20 มม.

เหล็กฉากขอบบน 50x50 มม.หนา 4 มม.

ผิวจราจรบนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ท่อระบายน้ำ PVC Ø 0.25 ม.ชั้น 8.5

เหล็ก RB.9 มม. Ø 0.15 ม.

ท่อระบายน้ำ PVC Ø 0.25 ม.ชั้น 8.5

คอนกรีตโครงสร้างบ่อพักหนา 0.15 ม.

คอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม.อัดแน่น

รูปตัด B

Not To Scale

เหล็กแบนขอบล่าง 40 มม.หนา 9 มม.เชื่อมเว้นช่อง 20 มม.

เหล็กฉากขอบบน 50x50 มม.หนา 4 มม.

ผิวจราจรบนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ท่อระบายน้ำ PVC Ø 0.25 ม.ชั้น 8.5

เหล็ก RB.9 มม. Ø 0.15 ม.

ท่อระบายน้ำ PVC Ø 0.25 ม.ชั้น 8.5

คอนกรีตโครงสร้างบ่อพักหนา 0.15 ม.

คอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม.อัดแน่น

รูปตัด B

Not To Scale

นายบุษย์ ศัมบุรัมย์
สย.8821

รูปขยายแปลนบ่อพัก

Not To Scale



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริเวณบ้าน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาว อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เขียน (นายสาวิตร เมฆอรุณกุล)

ตรวจสอบ (นายสมชาย ศรีทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายวิญญู เคียนศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว

อนุมัติ

(นายรัก สุขประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว

แบบเลขที่ 01-4

แบบแผ่นที่ 4/4

ปีงบประมาณ 2565