



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายริมแม่น้ำนาน หมู่ที่ ๘
ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้จัดทำราคากลางตามรายการโครงการซ่อมแซม ถนน
คสล. สายริมแม่น้ำนาน หมู่ที่ ๘ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รื้อผิวจราจรเดิมก่อสร้างใหม่
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๓๒.๐๐ เมตร เสริมดินวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
กำหนด งบประมาณ ๔๘๘,๔๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง
๔๘๘,๔๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน
จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอ
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอารมณ มีหวัง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๘ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๔๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๘ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รื้อผิวจราจรเดิมก่อสร้างใหม่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๓๒.๐๐ เมตร เสริมดินวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๘๘,๔๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางประมาณราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว	ปลัด อบต.ย่านยาว	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางนวนานา เขียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖.๓ นายณธณ ศรีทอง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ พจ 72900/-

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 8

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ประชุมจ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รื้อผิวจราจรเดิมก่อสร้างใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 132.00 เมตร เสริมดินวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด นั้น

ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งประกอบไปด้วย

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| 1. นายวิญญู เกียนยี่ฉ้วน | ปลัด อบต.ย่านยาว | เป็นประธานฯ |
| 2. นางนวนนาฏ เชียงแรง | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการฯ |
| 3. นายณชน ศรีทอง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการฯ |

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบ เห็นควรใช้ราคาตามประมาณการแบบสรุปราคากลาง ประมาณราคาก่อสร้างทาง ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในราคากลางที่ 488,400.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ต่อไปตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายวิญญู เกียนยี่ฉ้วน
ปลัด อบต.ย่านยาว
ประธานกรรมการ

นางนวนนาฏ เชียงแรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ

นายณชน ศรีทอง
นายช่างโยธาอาวุโส
กรรมการ

- ทราบ -



คำสั่ง / อนุมัติ



(นายวิญญู เกียนยี่ง้วน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว



(นายอารมณ มีหวัง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบ ปร.5

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสนามคลี หมู่ที่ 8 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 แบบเลขที่ 01-4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 คำนวณราคากลางวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	328,017.07	Factor F 1.3607
2	Factor F 1.3607	118,315.76	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานรื้อ	42,119.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- พื้นที่ปกติ
	รวมเป็นเงิน	488,451.83	
สรุป	รวมค่าดำเนินงานที่น่าเสนอ	488,400.00	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนวยนาฏ เขียงแรง)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณชน ศรีทอง)

นายช่างโยธาอาวุโสองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 8
 สถานที่ดำเนินงาน บ้านสนามคลี หมู่ที่ 8 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
 หน่วยงานออกแบบและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบ ปร. 4
 แผ่นที่ 1/2
 จำนวนราคากลางวันที่ 8 มิถุนายน 2565
 รายละเอียดงาน รื้อผิวจราจรเดิมก่อสร้างใหม่ กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
 รวม 132.00 ม. เสริมดิน วางท่อระบายน้ำ PVC Ø 0.25 ม. ตามแบบกำหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานรื้อ								
	รื้อพื้นถนนคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้ายออก	601.70	ตร.ม.	-	-	70.00	42,119.00	42,119.00	
	งานดิน								
	ถมดินรองพื้นทางบดอัดแน่น	361.02	ลบ.ม.	63.70	22,996.97	-	-	22,996.97	
	ถมดินเสริมผนังคอนกรีตหุ้มข้างทางน้ำออก	240.00	ลบ.ม.	63.70	15,288.00	-	-	15,288.00	
	งานท่อระบายน้ำ								
	วางท่อระบายน้ำ PVC. Ø 0.25 ม. ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	18.00	ท่อน	3,223.36	58,020.48	800.00	14,400.00	72,420.48	
	ดาดคอนกรีตปากท่อทางน้ำเข้า	4.00	จุด	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	งานผิวจราจร								
	ทรายหยาบรองพื้นทาง	30.08	ลบ.ม.	420.56	12,650.44	-	-	12,650.44	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 280 กก./ตร.ซม.	90.25	ลบ.ม.	1,635.51	147,604.78	306.00	27,616.50	175,221.28	
	เหล็กตะแกรงเสริมคอนกรีต# @ 0.20 x 0.20 ม. ขนาด Ø 4 มม.	601.70	ตร.ม.	29.60	17,810.32	4.66	2,803.92	20,614.24	
	เหล็ก CONTRACTION JOINT DOWEL BAR RB Ø 0.15 มม.	130.50	ม.	41.05	5,357.03	-	-	5,357.03	
	แบบหล่อคอนกรีต	74.00	ม.	-	-	11.00	814.00	814.00	
	รวมยอดยกไป				280,928.02		87,753.42	368,681.44	

แบบรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 4
แผ่นที่ 2/2

ประมาณการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 8
สถานที่ดำเนินงาน บ้านสนามคลี หมู่ที่ 8 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงานออกแบบและรายการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำนวณราคากลางวันที่ 8 มิถุนายน 2565
รายละเอียดงาน รื้อผิวจราจรเดิมก่อสร้างใหม่ กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
รวม 132.00 ม. เสริมดิน วางท่อระบายน้ำ PVC Ø 0.25 ม. ตามแบบกำหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				280,928.02		87,753.42	368,681.44	
	ลูกจ้างไหลทาง	5.36	ลบ.ม.	200.49	1,074.63	-	-	1,074.63	
	หยอดยางรอยต่อระหว่างแผง	76.00	ม.	5.00	380.00	-	-	380.00	
	รวมยอด				282,382.65		87,753.42	370,136.07	

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน
ค่า Factor F = 1.3607
งานรื้อ
รวมราคาค่าดำเนินงาน

328,017.07
118,315.76
42,119.00
488,451.83
488,400.00

รวมค่าดำเนินงานที่นำเสนอเป็นเงิน

ตามคำสั่ง 207/ 2565 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วกับราคากลางที่เสนอให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิญญู เคียนยี่คำ) ปลัด อบต.ย่านยาว

(นางนวนานู เจริญแรง) ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ย่านยาว

(นายณธณ ศิริทอง) นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ย่านยาว

22


ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง



โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนน หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม.ระยะทางรวม 132.00 ม.




โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จุดเริ่มต้นโครงการ
กม. 0+000



จุดสิ้นสุดโครงการ
กม. 0+132

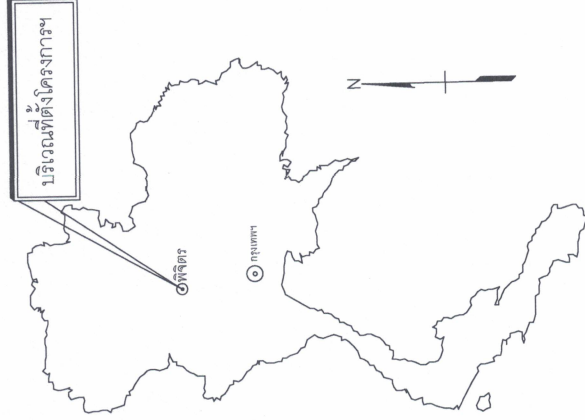

ประเทศไทย

สารบัญ			
ลำดับที่	รายการ	แผนที่	หมายเหตุ
1	หน้าปก		จำนวน 1 แผ่น
2	แผนที่สังเขป และ สารบัญ		จำนวน 1 แผ่น
3	รูปแบบ	1	จำนวน 1 แผ่น
4	รูปขยายแปลถนน , ขยายการวางหลักและแครง	2	จำนวน 1 แผ่น
5	รูปตัดตามขวาง (Cross Section)	3	จำนวน 1 แผ่น

หมายเหตุ

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 16.529688 ลองจิจูด 100.253509

พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 16.531603 ลองจิจูด 100.257986


กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม ช่วงหลักกิโลเมตร ที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

โดยพิจารณาดำเนินการในช่วง หลักกิโลเมตรเข้ามาในสายทางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารหน่วยงาน

โดยผู้ควบคุมงานต้องแสดงต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

นายบุญนิศ สมบูรณ์
สย.8821


4.00 0.00-0.25

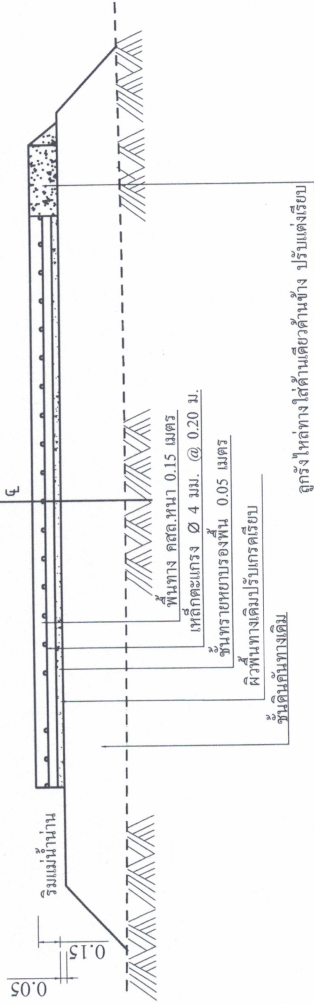

SECTION A
NOT TO SCALE

ทาสีหรือชุบน้ำมันหล่อลื่น 1 ด้าน
วัดลูกรอยต่อ (แอตฟัลท์)


DOWEL BAR RB Ø 0.15 มม. ยาว 0.50 เมตร @ 0.30 เมตร
เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20 ม.

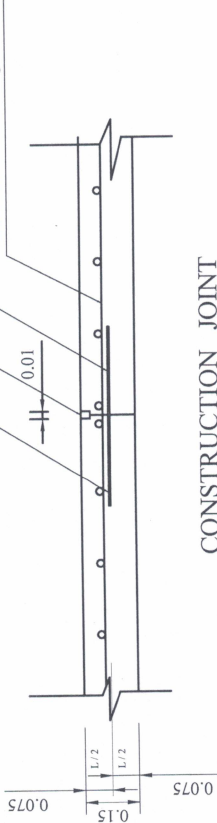

CONSTRUCTION JOINT
NOT TO SCALE

ทาสีหรือชุบน้ำมันหล่อลื่น 1 ด้าน
วัดลูกรอยต่อ (แอตฟัลท์)

แผ่นโพลี 1"
DOWEL BAR RB Ø 0.15 มม. ยาว 0.50 เมตร
@ 0.30 เมตร
เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20 ม.

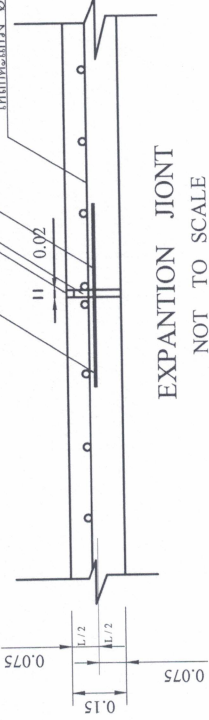

EXPANTION JOINT
NOT TO SCALE

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การแต่งผิวคอนกรีตจะต้องเกลี่ยคอนกรีตให้เรียบ
2. รอยต่อคอนกรีต ให้ใช้วิธีเลื่อยตัด หรือ วิธีอื่น ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน (อ้างอิง มรท. 231 - 2545)
3. ส่วนขอบคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 7-10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของทางคอนกรีตควรมีขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ค่าเฉลี่ยที่ 7.14 และ 28 วัน ที่ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
4. มีคดางแสดงไว้เป็นเมตร นอกจากรูปไปเป็นอื่นอย่างอื่น
5. ลวด WELDED WIRE MESH ที่จะต้องใช้ตามมาตรฐาน (มอก. 737 - 2549) และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ
6. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยสากไม้แปรจากของขอบด้านหนึ่ง ไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดต้องไม่ลึกเกิน 2 มิลลิเมตร
7. คอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้จะต้องได้รัมาตรฐาน มอก. 213 - 2552 โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ
8. คอนกรีตที่ใช้จะต้องสั่งใบรับรองการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Mix Design) ให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ
9. ผู้รับจ้างให้ทางงานความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้ทางบริเวณสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ แต่ในกรณีที่พื้นที่ทาง ไม่สามารถลงอุ้งให้ได้เป็นไปตามแบบได้นั้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการลงอุ้งให้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในรายละเอียดประมาณการ โดยทาง อบต. จะเป็นผู้กำหนดบริเวณผิวที่จะลงอุ้ง
10. หากแบบแปลนหรือรายละเอียดประกอบแบบใดมีข้อขัดแย้งกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยยึดถือตามหลักวิชาการ และประ โยชน ของราชการเป็นหลัก โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข

สย.8821



องค์การบริหารส่วนตำบลยานายา

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนาน หมู่ที่ 8		แบบเลขที่ 01-4	
แบบ	สถานที่ก่อสร้าง	อนุมัติ	
	เขียน (นายสุวฤทธิ์ เมฆอรุณภมล)	อนุมัติ	
ตรวจสอบ	ผู้ช่วยนายช่างโยธาอาวุโส	(นายรักกี้ สุภาพระเสริฐ)	
	นายช่างโยธาอาวุโส (นายชน ศรีทอง)	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยานายา	
		ปีงบประมาณ 2565	