แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายซี ๗๗ ทางลงถึงบุญส่งพร้อมลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๘,๗๖๐.- บาท (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังทางเชื่อม จำนวน ๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๔๗,๖๐๓.๗๓ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางประมาณราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนวยนาฎ เชียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชยุตม์ เทศผล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซี 77 ทางลงถึงบุญส่งพร้อมลูกรังหรือหินคลุก

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมหูช้างจำนวน - ตร.ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ - เมตร หรือลงลูกรังทางเชื่อมจำนวน 4.00 ลบ.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว **แบบเลข** ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 **ราคาน้ำ:** 50.54 **บาท**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	260.00	1.93	501.80	1.3642	2.63	684.56
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	268.52	10,472.28	1.3642	366.31	14,286.28
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหรือทางเชื่อมวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	4.00	230.00	920.00	1.3642	313.77	1,255.06
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	780.00	297.00	231,660.00	1.3642	405.17	316,030.57
	4.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (หูช้าง)	ตร.ม.						
	4.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	15.00	183.00	2,745.00	1.3642	249.65	3,744.73
	4.4 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	63.00	135.00	8,505.00	1.3642	184.17	11,602.52
					254,804.08		TOTAL	347,603.73
							คิดเป็นเงินประมาณ	347,603.73
							รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	347,603.73

สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	254,804.08
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 +[3 ÷ (1 x 4 + 2 x 5)]	=	-
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4 x 1	=	347,603.73
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมต่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 2x 5	=	-

ลงชื่อ.....

(นางนวยนาฏ เชียงแรง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายชยุตม์ เทศผล)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว)

กรรมการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายซี ๗๗ ทางลงถึงบุญส่งพร้อมลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ ๗
บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ww.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้จัดทำราคากลางตามรายการโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายซี ๗๗ ทางลงถึงบุญส่งพร้อมลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังทางเชื่อม จำนวน ๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๓๔๘,๗๖๐.- บาท (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง ๓๔๗,๖๐๓.๗๓ บาท (-สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุกฤษฎิ์ มีแดนไผ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ พจ ๗๒๙๐๐/- **วันที่** ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายซี ๗๗ ทางลงถึงบุญส่งพร้อมลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ ๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายซี ๗๗ ทางลงถึงบุญส่งพร้อมลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังทางเชื่อม จำนวน ๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด นั้น

ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. นางนวยนาฎ เชียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็นประธานฯ
๒. นายชยุตม์ เทศผล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการฯ
๓. นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการฯ

คณะกรรมการ เห็นควรใช้ราคาตามประมาณการแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมตามระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ ในราคากลางที่ ๓๔๗,๖๐๓.๗๓ บาท (-สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ต่อไปตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

นางนวยนาฎ เชียงแรง	นายชยุตม์ เทศผล	นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าสำนักปลัด
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

- ทราบ, -

.....

.....

.....

(นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำสั่ง / อนุมัติ

.....

.....

.....

(นายสุกฤษฎิ์ มีแดนไผ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด

ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนสุพรรณบุรี (ศรีสุพรรณวิทยาคม) ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ระเบียบวาระการประชุม

๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา

๔. เรื่องรายงานฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๕. เรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

๕.๑ เงินปันผล ร้อยละ ๓.๐๐ ต่อหุ้น เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท

๕.๒ เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ ๐.๑๕ ต่อหุ้น เป็นเงิน ๗๘๐.๐๐ บาท

๕.๓ เงินสมทบทุนสวัสดิการ เป็นเงิน ๗ แสน บาท

๕.๔ เงินสมทบทุนการศึกษา เป็นเงิน ๗๗ ล้านบาท

๖. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว

ตอนที่ 1 ตอนสายบ้านสุขใจ
กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+260

แสดงการเทคอนกรีตแบบไม่ใส่เหล็ก

แสดงการเทคอนกรีตแบบใส่เหล็กตะแกรงและเหล็กเสริม

ตรวจสอบ สค.8852
(นายพิทยา สุขสุวรรณ)

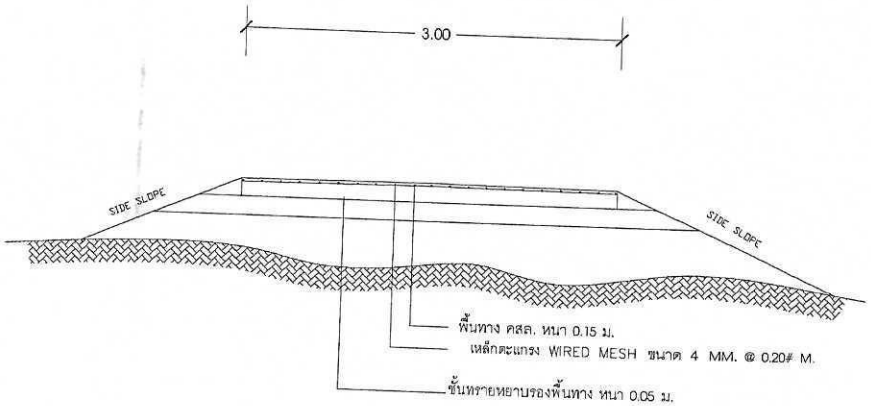

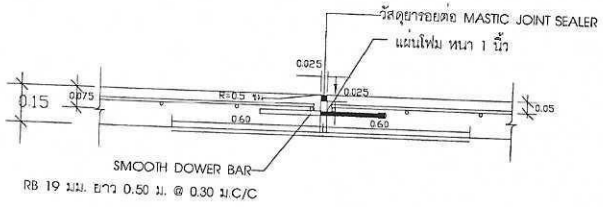

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50 เมตร

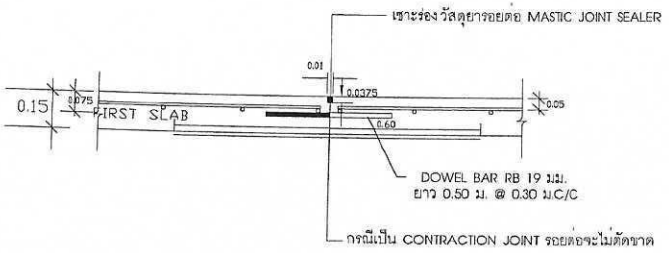

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบี77ทางลงถึงบุญส่งพร้อมลูกรังหรือหินคลุก

หมู่ที่ 7 บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เขียนแบบ

นายกิตติ พันธุ์สุวรรณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ

(นายชัชชัย ปิยกุลมาลา)
วิศวกรโยธา สย.8852

ตรวจสอบ

นายวิญญู เดียนยี่ถิ่ว
ปลัดอบต.ย่านยาว รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายวิญญู เดียนยี่ถิ่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

อนุมัติ

นายลุกฤษฎ์ มีแดนไผ่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ว/คป

แบบลงที่

จำนวนแผ่น

มาตราส่วน No to scale

รายการประกอบแบบ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. วัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก.การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง หรือบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งผู้ว่าจ้าง
6. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง
7. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการฯ รวมทั้งทางแยกและทางเชื่อม ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจรและไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
8. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นไปให้พ้นจากการกีดขวาง โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
9. ท่อ คสล. ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง หากไม่ระบุในแบบก่อสร้างเป็นการเฉพาะ
10. ให้แต่งดินเดิม และ/หรือ ท้องคลองเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้น้ำสามารถระบายผ่านท่อได้
11. จำนวนท่อ และตำแหน่งการวางท่อกลมระบายน้ำในแต่ละแถว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
12. ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อพัก อาจปรับตำแหน่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
13. ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับแต่งตามข้อ 11,12 และ 13 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณยอดรวมทั้งสิ้นของแต่ละรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
15. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง
    15.1 กรณีไม่มีผลต่อความมั่นคงแข็งแรง หรือไม่มีผลต่อปริมาณและราคาก่อสร้างให้ดำเนินการตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
    15.2 กรณีมีผลต่อหลักวิชาช่างและความมั่นคงแข็งแรง หรือ ทำให้ปริมาณและราคาค่างานก่อสร้างเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบแก้ไขรายงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง
16. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการก่อสร้างไม่ว่าอันตรายนั้นๆ จะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด
17. ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างให้เพียงพอมีความปลอดภัยและเหมาะสม

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร และเซนติเมตร ให้ถือระยะตามตัวเลขเป็นสำคัญ
2. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบให้เป็นไปตามมาตราฐานการก่อสร้างเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 50 - 100 เมตร เฉลี่ยระยะตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน
4. วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน
5. วัสดุแอสฟัลต์อุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER / ทรายละเอียดผสมยางมะตอย)
6. เหล็กเสริมให้ใช้มาตราฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
7. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
8. ผิวจราจรคอนกรีตให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน ได้ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. หรือใช้ตารางเทียบกำลังอัดประลัย

หมายเหตุ

-รายละเอียดต่างๆในแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน
-กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
-กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศโดยใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา
-กำหนดให้คู่สัญญาต้องจัดส่งตารางจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 2)
-กำหนดให้คู่สัญญาต้องจัดส่งตารางจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายที่7ทางลงถึงบุญส่งพร้อมลูกรังหรือหินคลุก

หมู่ที่ 7 บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เขียนแบบ

นายกิตติ หันจุลุวรรณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ

(นายชัชชัย ปิยกุลมาลา)
วิศวกรโยธา สย.8852

ตรวจสอบ

นายวิญญู เดียนยี่คิ้ว
ปลัดอบต.ย่านยาว รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายวิญญู เดียนยี่คิ้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

อนุมัติ

นายสุกฤษฎิ์ มีแดนไผ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ว/ด/ป

แบบเลขที่

จำนวนแผ่น

มาตรราส่วน No to scale