



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเจดง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนห้วยปิด
ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคา
กลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้จัดทำราคากลางตามรายการโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.
ซอยเจดง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนห้วยปิด ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาด กว้าง ๓.๐๐
เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือลงลูกรังทางเชื่อม จำนวน ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
แปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๒๗๑,๘๐๐.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง
พันแปดร้อยบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง ๒๗๗,๓๐๕.๗๘ บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าบาท
เจ็ดสิบแปดสตางค์-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการ
คำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง
และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุกฤษฎี มีแดนไผ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเจนดง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนห้วยปัด ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๑,๘๐๐.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือลงลูกรัง
ทางเชื่อม จำนวน ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๗๗,๓๐๕.๗๘ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางประมาณราคางานก่อสร้างทาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนวยนาฏ เขียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชยุตม์ เทศผล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ พจ ๗๒๙๐๐/-

วันที่

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยเจนดง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนห้วยปิด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยเจนดง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนห้วยปิด ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิชัย จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือลงลูกรังทางเชื่อม จำนวน ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด นั้น

ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบไปด้วย

- | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| ๑. นางนวนนาฏ เชียงแรง | ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นประธานฯ |
| ๒. นายชยุตม์ เทศผล | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการฯ |
| ๓. นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการฯ |

คณะกรรมการ เห็นควรใช้ราคาตามประมาณการแบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมตามระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ในราคากลางที่ ๒๗๗,๓๐๕.๗๘ บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์-)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ต่อไปตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้


ขอแสดงความนับถือ

นางนวนนาฏ เชียงแรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ประธานกรรมการ

นายชยุตม์ เทศผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ


นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ

- ทราบ -




(นายวิญญ์ เคียนยี่คว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำสั่ง / อนุมัติ


.....
.....
.....


(นายสุกฤษฎ์ มีแดนไผ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยแดง

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหัวบ่อด ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมผู้จ้างงาน - ตร.ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ไม่น้อยกว่า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ประมาณการเบื้องต้น

21 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานปรับแก้ดินชั้นเดิม	ตร.ม.	200.00	1.94	388.00	1.3642	2.65	529.31
2	งานวัดจริงได้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	งานทนายรองได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.20	283.76	8,569.55	1.3642	387.11	11,690.58
3	งานหล่อทาง							
3.1	งานหล่อทางหรือทางเชื่อมวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	12.00	230.00	2,760.00	1.3642	313.77	3,765.19
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	ตร.ม.	600.00	306.00	183,600.00	1.3642	417.45	250,467.12
4.2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (หัก)	ตร.ม.						
4.3	รอยต่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	171.00	2,052.00	1.3642	233.28	2,799.34
4.4	รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	48.00	123.00	5,904.00	1.3642	167.80	8,054.24
					203,273.55	TOTAL		277,305.78
คิดเป็นเงินประมาณ								277,305.78
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								277,305.78

สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์

รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$
- 7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= 4 \times 1$
- 8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= 2 \times 5$

=	203,273.55
=	-
=	-
=	1.3642
=	-
=	-
=	277,305.78
=	-

ลงชื่อ.....

(นางนวยนาฏ เสงี่ยม)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายชยุตม์ เทตผล)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญญ์ ทิพย์แก้ว)

กรรมการ




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


ซอยเจเนดง

หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหนวยป่า ตำบลยานยาว อำเภอเมืองพิบูลย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมณฑกก่อสร้างคสล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. หรือมณฑกรังไหลทางขางละ 0.20 ม.

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลยานยาวกำหนด



จุดเริ่มต้นโครงการ 0+000

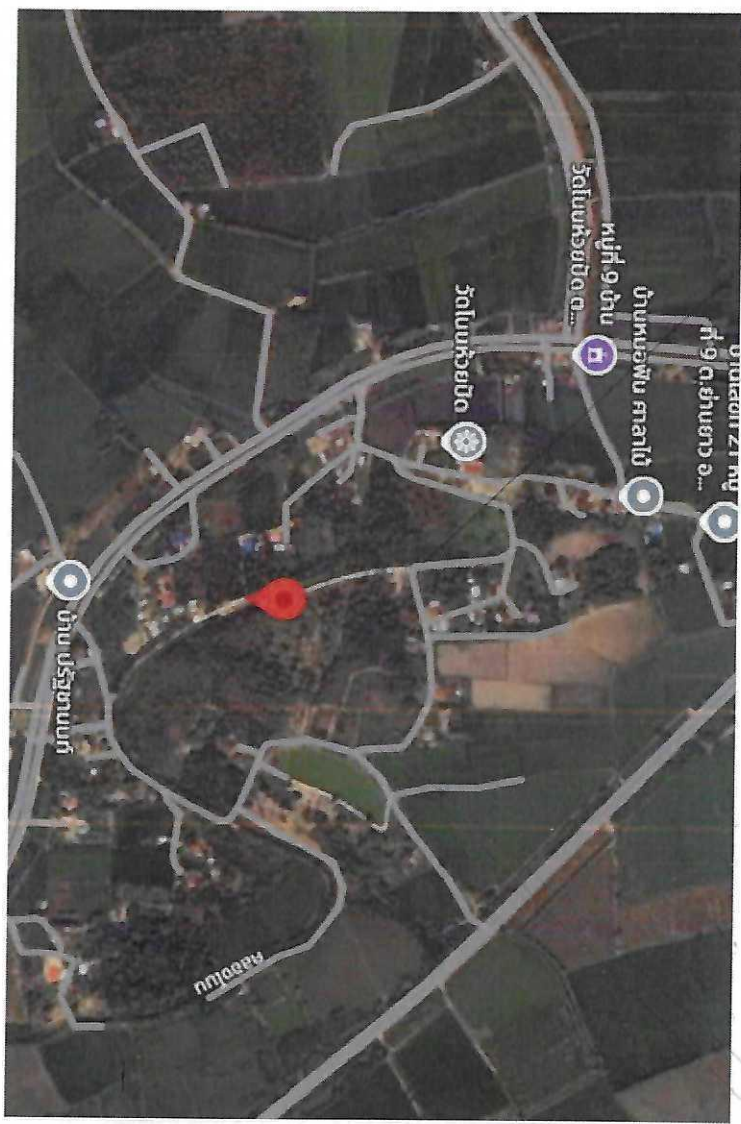

จุดสิ้นสุดโครงการ 0+000



องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้างถนน ศส.
ขอเสนอ

หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ห้วยพัฒนา ตำบลบางยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เรียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

แผนที่สังเขป

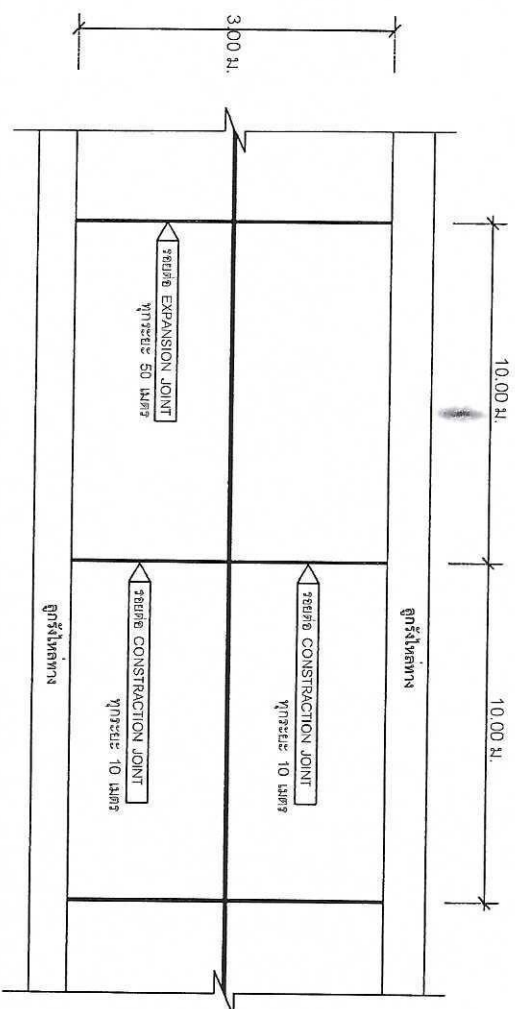

แบบแปลนคานาคอนกรีตเสริมเหล็ก

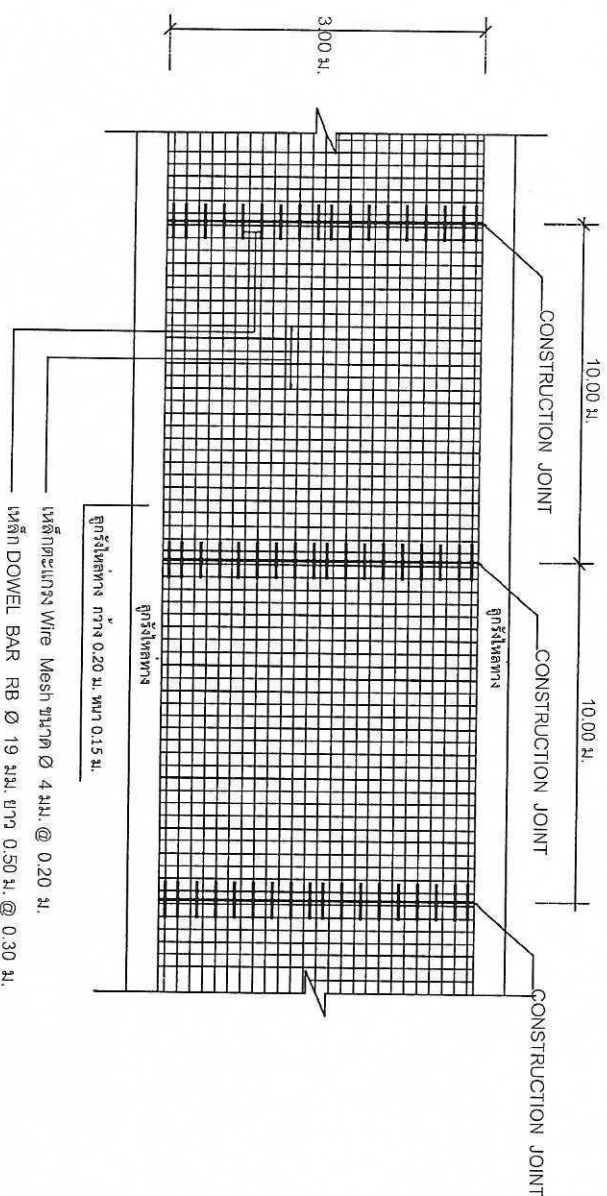

รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขา
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
รายละเอียด

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ผู้เขียนแบบ

นายวิฑูรย์ พันธุ์ธรรม
ช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายวิฑูรย์ พันธุ์ธรรม
ช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายวิฑูรย์ พันธุ์ธรรม
ช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายวิฑูรย์ พันธุ์ธรรม
ช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายวิฑูรย์ พันธุ์ธรรม
ช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายวิฑูรย์ พันธุ์ธรรม
ช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายวิฑูรย์ พันธุ์ธรรม
ช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายวิฑูรย์ พันธุ์ธรรม
ช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายวิฑูรย์ พันธุ์ธรรม
ช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายวิฑูรย์ พันธุ์ธรรม
ช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายวิฑูรย์ พันธุ์ธรรม
ช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายวิฑูรย์ พันธุ์ธรรม
ช่างเทคนิคชำนาญงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

โครงการก่อสร้างถนน คล.ล.

ขอแผนงาน

หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมื่นบิด สันตสุขาประชา
ตำบลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

เดือนมกราคม

นายคิตติ พันธุ์วรรณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพิษณุชัย ปิยะกุลมามา)

วิศวกรโยธา สย.8852

ตรวจสอบ

นายวิญญู เกตุยี่สิบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

เห็นชอบ

นายวิญญู เกตุยี่สิบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

นายสุภาภรณ์ มีคนโนน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว



ว.ค.ล.

แผนกโยธา


จำนวนแผ่น

มาตราฐานแบบ No 10 SC008

3.00

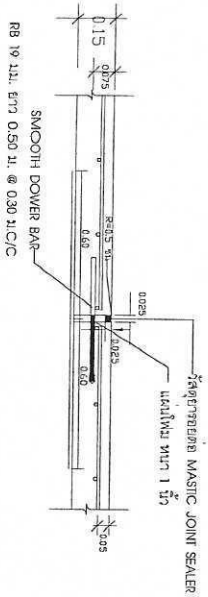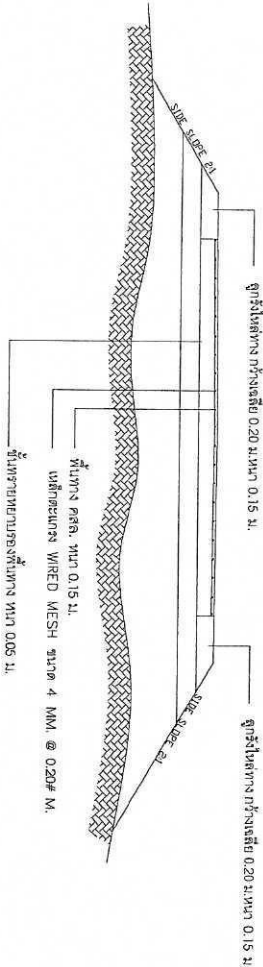

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50 เมตร

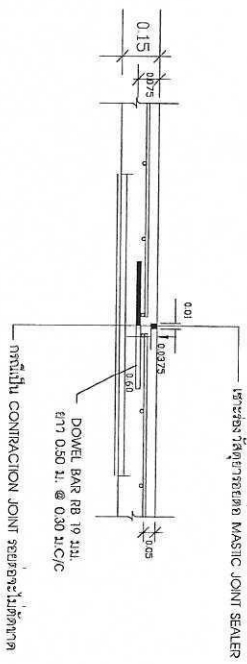

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร

รายการประกอบแบบ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการทำงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ออกแบบก่อสร้างและรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการทำงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. วัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้กรรมสิทธิ์จากเจ้าของงานเขียนมอบ วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้มีวัสดุจากผู้ค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานในจังหวัดที่ก่อสร้าง วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้มีวัสดุจากผู้ค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานในจังหวัดที่ก่อสร้าง
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังและไม่ให้เกิดความเสียหายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและเอกชน
4. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงาน และหรือผู้แทนของผู้จ้าง หรือบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งผู้จ้าง
6. มาตราฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานก่อสร้าง
7. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยกและทางข้าม ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่ให้มีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
8. ค่าฐานภูมิประเทศและรายการอื่นๆ การต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้างและจำเป็นต้องก่อสร้างหรือก่อสร้างเพิ่มเติมจากผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
9. ท่อ คสล. ให้ใช้ตามความยาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง หากไม่ระบุในแบบก่อสร้างเป็นการเฉพาะ
10. ให้เผื่อพื้นที่ถม และ/หรือ ท่อลอดลงดินบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อใช้ในการระบายน้ำ
11. จำนวนท่อ และตัวหมักการวางท่อตามแบบที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
12. ตัวหมักท่อและตัวหมักวางท่อตามแบบที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
13. ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
14. การแก้ไขแบบเปลี่ยนแปลง และการปรับแก้ตามข้อ 11, 12 และ 13 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของวัสดุสิ้นเปลืองของการก่อสร้างน้อยกว่าที่คำนวณแบบก่อสร้าง
15. รายการวัสดุที่ใช้คำนวณได้ในแบบหรือกำหนดไว้ในแบบหรือข้อกำหนดอื่นใดจะต้องมีหลักฐานการสั่งซื้อหรือใบกำกับราคาจากผู้ขายหรือหลักฐานการสั่งซื้อจากผู้ขาย
- 15.1 กรณีที่มีผลต่อความมั่นคงแข็งแรง หรือไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงให้ดำเนินการตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- 15.2 กรณีที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมหรือความมั่นคงแข็งแรง หรือไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงให้ดำเนินการตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
16. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำโครงการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการก่อสร้างไม่ว่าอันตรายใดๆ จะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
17. ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างให้เพียงพอต่อความปลอดภัยและเหมาะสม

หมายเหตุ

1. วัสดุต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ให้ถือระยะตามตัวเลขเป็นหลัก
2. คุณสมบัติวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างเฉพาะตัวที่เกี่ยวข้อง
3. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 50 - 100 เมตร เฉลี่ยระยะตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
4. วัสดุตามรายการก่อสร้างแบบมีคุณสมบัติเหมือน
5. วัสดุและวัสดุอุดรอยต่อรอยต่อ (NON - EXPANDING JOINT FILLER / ทรายละเอียดผสมยางมะヨอย)
6. เหล็กเสริม ให้ใช้ขนาดตาม มอก. 23 และ มอก. 24
7. การทำผิวหน้าคอนกรีต ให้เรียบ ให้ทำโดยกลิ้งแบบแรงจากจากขอบด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง โดยต้องเกิดรอยต่อกลิ้งไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
8. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดระดับของคอนกรีตสูงปกาพหรีด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร หรืออายุ 28 วัน
- ได้ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร. ชม. หรือใช้ตารางเทียบกำลังอัดจะคล้าย

หมายเหตุ

- รายละเอียดต่างๆ ในแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจสอบแบบและร่างผู้ควบคุมงาน
- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมงานที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ควบคุมงาน
- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมงานที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ควบคุมงาน
- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมงานที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ควบคุมงาน
- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมงานที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ควบคุมงาน
- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมงานที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ควบคุมงาน
- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมงานที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ควบคุมงาน
- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมงานที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ควบคุมงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ของ

หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่พิจิตร ตำบลบ้านยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เรื่องแบบ

นายวิชาญ หันสุวรรณ
นายวิชาญ หันสุวรรณ

นายวิชาญ หันสุวรรณ
นายวิชาญ หันสุวรรณ

(นายวิชาญ หันสุวรรณ)
วิศวกรโยธา สย.8852

ตรวจสอบ

นายวิชาญ หันสุวรรณ
นายวิชาญ หันสุวรรณ

นายวิชาญ หันสุวรรณ
นายวิชาญ หันสุวรรณ

นายวิชาญ หันสุวรรณ
นายวิชาญ หันสุวรรณ

นายวิชาญ หันสุวรรณ
นายวิชาญ หันสุวรรณ

นายวิชาญ หันสุวรรณ
นายวิชาญ หันสุวรรณ

นายวิชาญ หันสุวรรณ
นายวิชาญ หันสุวรรณ

นายวิชาญ หันสุวรรณ
นายวิชาญ หันสุวรรณ

นายวิชาญ หันสุวรรณ
นายวิชาญ หันสุวรรณ

นายวิชาญ หันสุวรรณ
นายวิชาญ หันสุวรรณ

นายวิชาญ หันสุวรรณ
นายวิชาญ หันสุวรรณ