



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระยาย หนูที่ 4
บ้านวังกระดี่ทอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระยาย หนูที่ 4 บ้านวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด นั้น

ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบไปด้วย

- | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|
| 1. นายวิญญู เกียนยี่ฉิว | ปลัด อบต.ย่านยาว | เป็นประธานฯ |
| 2. นางนวนยาญ เชียงแรง | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการฯ |
| 3. นายวิชา ศรีสุข | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการฯ |

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบ เห็นควรใช้ราคาตามประมาณการ ปร.4 ปร.5 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ในราคากลางที่ 408,800.- บาท (-สี่แสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ต่อไปตาม เอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ


นายวิญญู เกียนยี่ฉิว
ปลัด อบต.ย่านยาว
ประธานกรรมการ


นางนวนยาญ เชียงแรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ


นายวิชา ศรีสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

-2-

- ทราบ -

.....
.....
.....



(นายวิญญ์ เกียนยี่คิ้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำสั่ง/อนุมัติ


.....
.....
.....

จ.ส.อ.




สะท้อน อิ่มอยู่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

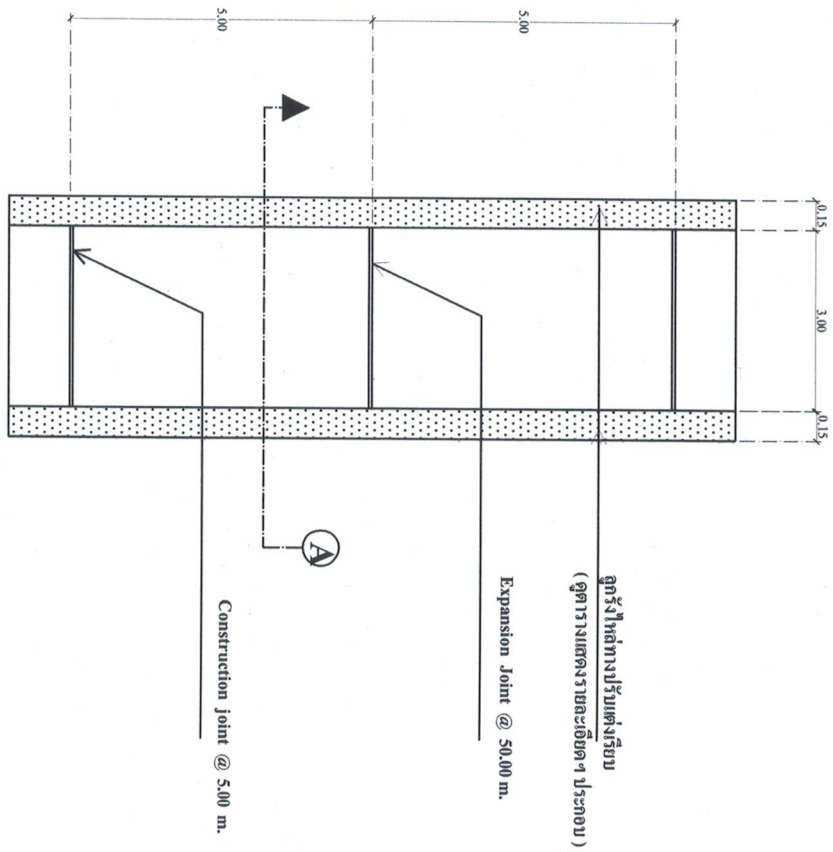

แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


มาตราส่วน 1: 125

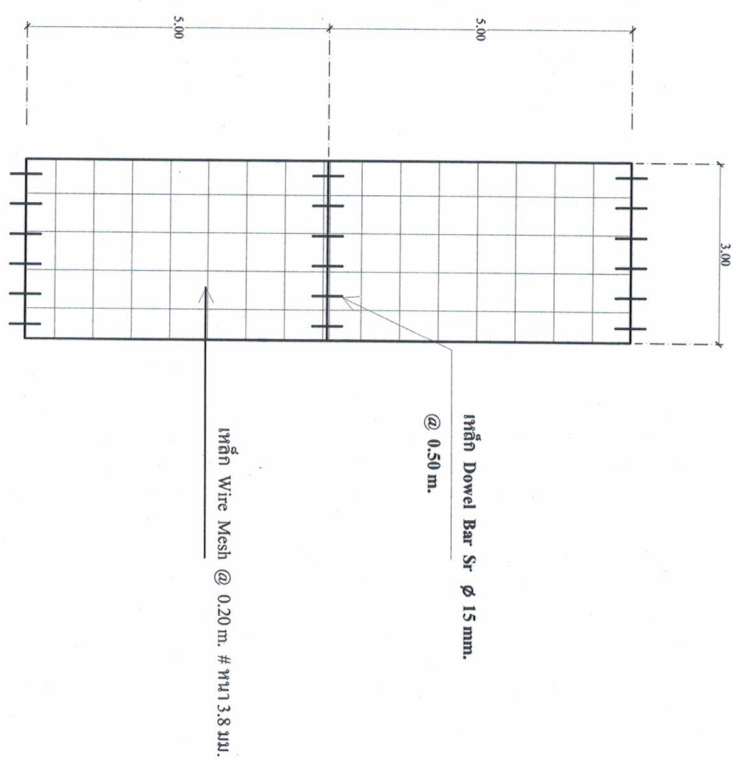

แบบแปลนแสดงตะแกรงเหล็กเสริม

มาตราส่วน 1: 125


แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
องค์การบริหารส่วนตำบลยายหนู		กว้าง 3.00 ม. มีลูกรังให้ล่างทาง และเสริมทางขึ้น-ลง		
เขียน	นาย ณชน ศรีทอง		แบบเลขที่	0003-2
ตรวจสอบ	นาย วิชชา ศรีสุข		แบบแผนที่	1/3
อนุมัติ	นาย วิญญู เลิศชัยคำ		ปีงบประมาณ 2561	
	จ.ส.อ. สะท้อน อิ่มอยู่			

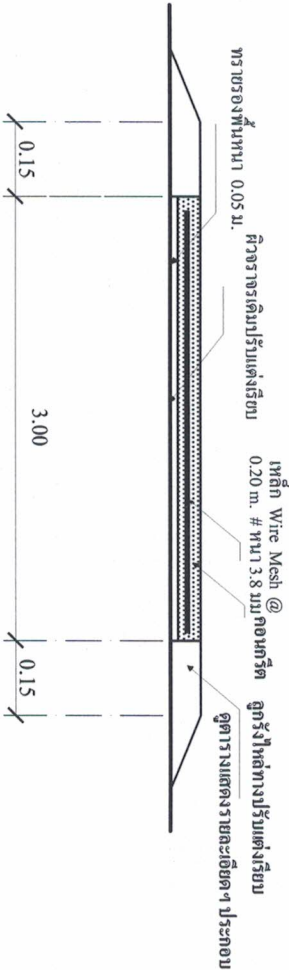

แบบแสดงรูปตัด A ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


มาตราส่วน 1:50

เหล็ก Dowel Bar $\varnothing$ 15 mm.
@ 0.50 m. ป้ายรูปเบตฟัลท์



Expansion joint @ 50.00 m.

เหล็ก Dowel Bar $\varnothing$ 15 mm.
@ 0.50 m. ป้ายรูปเบตฟัลท์




Construction joint @ 5.00 m.

รายการประกอบแบบ

1. ทุกรังให้ลงตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้ลงทางบริเวณสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ แต่ผู้รับจ้างต้องทำการลงทุกครั้งให้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้โดยทาง อบต. จะเป็นผู้กำหนดบริเวณที่จะลงทุกครั้ง (ในการผลิตถนนมีให้กลาง)
2. หากแบบแปลนหรือรายละเอียดประกอบแบบใดมีข้อขัดแย้งกัน ให้ผู้ในชุดที่หนึ่งของช่างควบคุมงาน โดยยึดถือตามหลักวิชาการ และประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ โดยผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติตาม โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว		กว้าง 3.00 ม. มีลูกรังไหล่ทาง และเสริมทางชน-ดง	
เขียน	นาย ณชน ศรีทอง	แบบเลขที่	0003-2
ตรวจทาน	นาย วิชชา ศรีสุข	แบบแผนที่	2/3
เห็นชอบ	นาย วิญญู เลิศนาคี	ปีงบประมาณ	2561
อนุมัติ	จ.ส.อ. สะท้าน อิมอยู่		

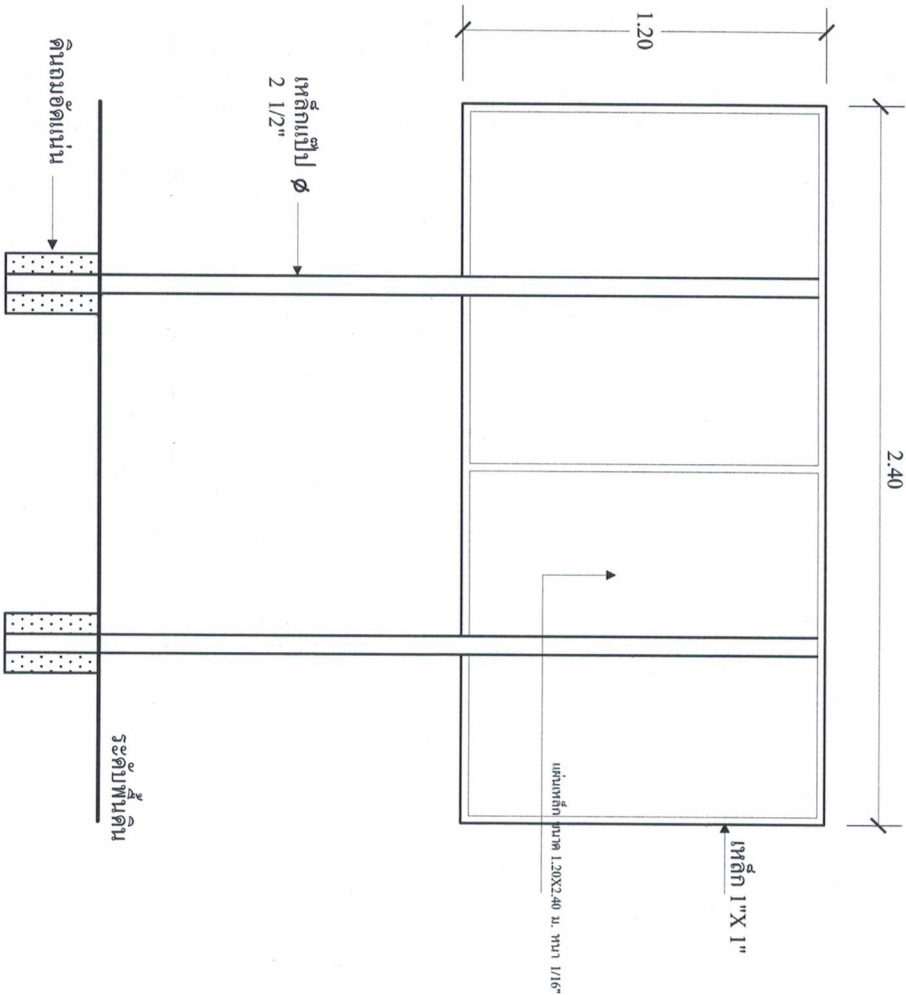

แบบป้ายโครงการก่อสร้าง

มาตราส่วน 1 : 25

โครงการก่อสร้างของ อนต.ยานยาว

ชื่อโครงการ
บริเวณงาน
งบประมาณ
วันเริ่มสัญญา
ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน

วันสิ้นสุดสัญญา

- รายการประกอบแบบ
- 1.เสา,พื้นบ่บ,โครงป้าย สีเขียวเข้ม หน้าหลัง
 - 2.พื้นสีดินส้มก่อนทาสีจริง
 - 3.ตัวอักษร สีขาว ขนาดความเหมาะสม

แบบมาตรฐานป้ายโครงการ

แบบมาตรฐานป้ายโครงการ			
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว			
เขียน	นาย ณชน ศรีทอง	แบบอยู่ที่	0003-2
ตรวจทาน	นาย วิชชา ศรีสุข	แบบแผนที่	4/4
เห็นชอบ	นาย วิญญู เสือชัยศรี	ปีงบประมาณ 2561	
อนุมัติ	จ.ส.อ. สะท้าน อิ่มอยู่		

แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระต้ายาย หมู่ที่ ๔ บ้านวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๘,๘๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระต้ายาย หมู่ที่ ๔ บ้านวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๐๘,๘๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว	ปลัด อบต.ย่านยาว	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางนวนนาฏ เชียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖.๓ นายวิชา ศรีสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางประมาณราคางานก่อสร้างทาง

อบต.ย่านยาวพิจิตร

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสรตะดาขย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 บ้านวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ลักษณะงาน

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร มีลูกรังใต้ทาง ตามแบบ อบต.ย่านยาวกำหนด

กำหนดราคากลาง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นดังนี้คือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถมป่าและขุดคอ	ตร.ม	900.00	1.29	1,161.00	1.3624	1.76	1,581.75
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	27.00	209.24	5,649.48	1.3624	285.07	7,696.85
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม	900.00	311.12	280,005.44	1.3624	423.87	381,479.41
3.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	18.00	69.01	1,242.18	1.3624	94.02	1,692.35
3.1.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	162.00	59.82	9,690.87	1.3624	81.50	13,202.84
4	งานหินเกล็ด							
4.1	งานลูกรัง							
4.1.1	ลูกรังใหญ่กลาง	ลบ.ม.	13.50	164.12	2,215.62	1.3624	219.57	3,018.56
4.1.2	ลูกรังทางขึ้นลงระหว่างผิวจราจรเดิมกับผิวถนนคอนกรีตและบริเวณทางขึ้นลงของประชาชน	ลบ.ม.	1.00	164.12	164.12	1.3624	219.57	223.60
					300,128.71	รวมค่าก่อสร้างงานทาง		408,895.35

คิดเป็นเงินงบประมาณที่นำเสนอ

=

408,800.00	สี่แสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน
------------	----------------------------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิญญู เตือนัญคิว) ปลัด อบต. ย่านยาว

(นางนวนนฎา เรียงแรง) ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ย่านยาว

(นายวิรัช ศรีสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ย่านยาว.