



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง

แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองนางเลิ้ง-บึงแม่โจน ม.5 บ้านคลองโนน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นค่าดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองนางเลิ้ง-บึงแม่โจน พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 5 บ้านคลองโนน ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนดนั้น

ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบไปด้วย

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| 1. นายวิญญู เกียนยี่คิ้ว | ปลัด อบต.ย่านยาว | เป็นประธานฯ |
| 2. นางนวนนาฏ เชียงแรง | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการฯ |
| 3. นายวิชา ศรีสุข | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการฯ |

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบ เห็นควรใช้ราคาตามประมาณการ ปร.4 ปร.5 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ในราคากลางที่ 32,200.- บาท (-สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน-)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ต่อไปตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ


นายวิญญู เกียนยี่คิ้ว
ปลัด อบต.ย่านยาว
ประธานกรรมการ


นางนวนนาฏ เชียงแรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ


นายวิชา ศรีสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

-2-

- ทราบ -

.....
.....
.....


(นายวิญญู เกียนยี่คิ้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำสั่ง / อนุมัติ


.....
.....
.....

จ.ส.อ.




สะพาน อิมอยู่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

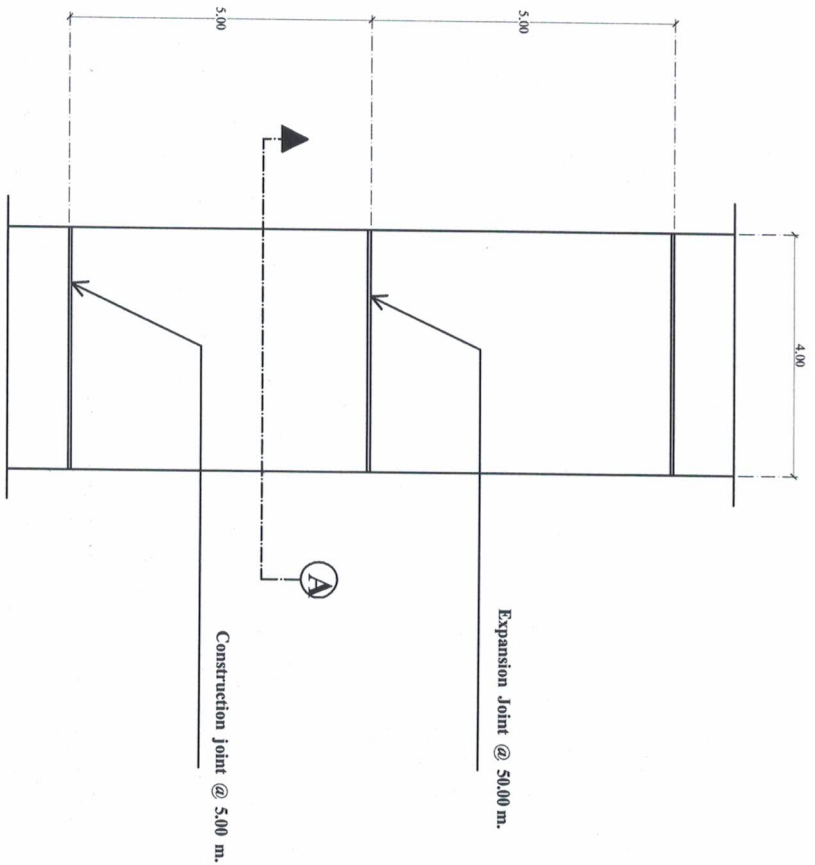

แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


มาตราส่วน 1: 125

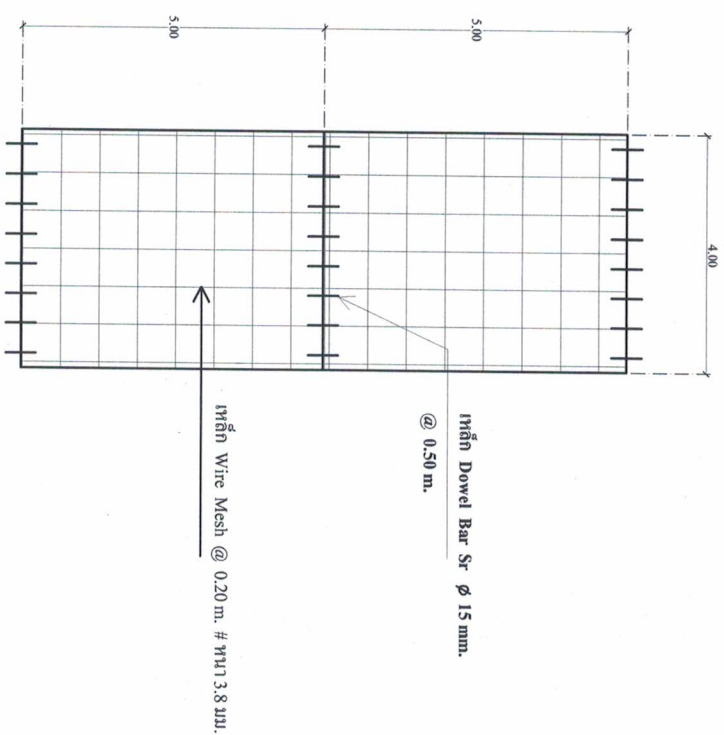

แบบแปลนแสดงตะแกรงเหล็กเสริม



มาตราส่วน 1: 125

แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว	กว้าง 4.00 ม. ไม่มีลูกรังใต้ล่าง	
เขียน	นาย ณชน ศรีทอง	แบบเลขที่ 0005
ตรวจทาน	นาย วิชชา ศรีสุข	แบบแผ่นที่ 1 2
เห็นชอบ	นาย วิญญู เกียนอู่	ปีงบประมาณ 2561
อนุมัติ	จ.ส.อ. สะท้อน อิ่มอยู่	

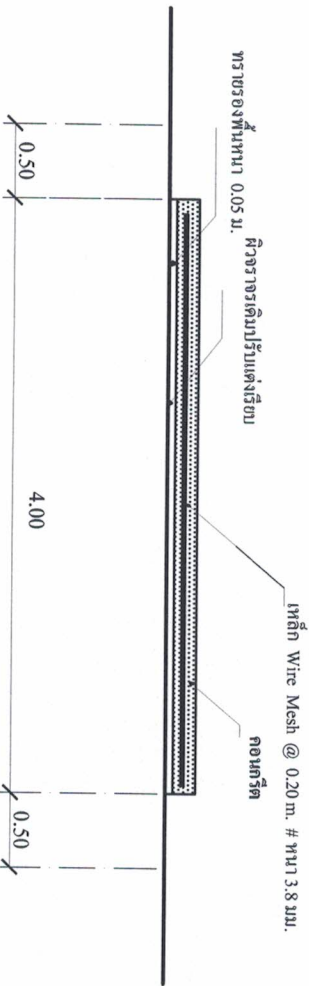

แบบแสดงรูปตัด A ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตราส่วน 1:50

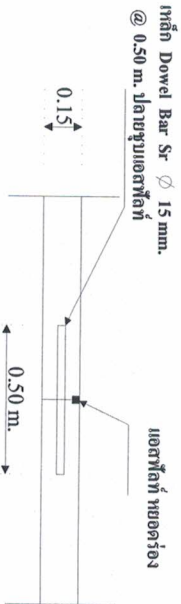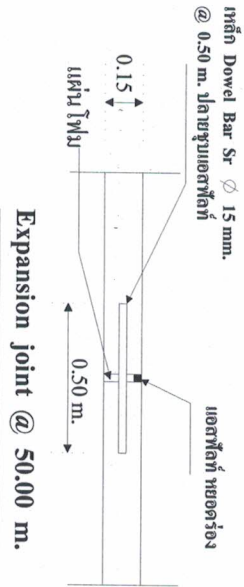

แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว		กว้าง 4.00 ม. ไม่มีลูกรังให้หล่นทาง	
เขียน	นาย ณชน ศรีทอง	แบบเลขที่	0005
ตรวจทาน	นาย วิชชา ศรีสุข	แบบแผนที่	2/2
เห็นชอบ	นาย วิญญู เทียนอู่	ปีงบประมาณ	2561
อนุมัติ	จ.ส.อ. สะท้อน อิ่มอยู่		

แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองนางเลิ้ง - บึงแม่โจ พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ ๕ บ้านคลองโนน ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒,๒๐๐.- บาท (-สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองนางเลิ้ง - บึงแม่โจ พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ ๕ บ้านคลองโนน ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๒,๒๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว	ปลัด อบต.ย่านยาว	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางนวยนาฏ เขียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖.๓ นายวิชา ศรีสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคาผลงานการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โครงการ ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนางเล้ง-บึงแม่โงนพร้อมลงวัสดุอิฐหรือหินคลุก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านคลองโนน ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร หนาเล็ช 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านขาวกำหนด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fit	ราคาต่อหน่วย x Fit	ราคาเล่าง
1	งานดิน							
1.1	ปรับผิวจราจร และรื้อพื้นคอนกรีตผิวจราจร	ตร.ม.	60.00	70.00	4,200.00	1.3624	95.37	5,722.08
1.1.1	รื้อพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	1.80	209.24	376.63	1.3624	285.07	513.12
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม	60.00	310.16	18,609.60	1.3624	422.56	25,353.60
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร							
3.1.2	รอยต่อต่อหดคดบขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	8.00	59.82	478.56	1.3624	81.50	651.99
					23,664.79		รวมค่าก่อสร้าง	32,240.80

คิดเป็นงบประมาณเงินแสน

32,200.00	สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน
-----------	------------------------------

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคาตกลง
(นายวิญญู เคียนธุ์) ปลัด อบต. บ้านขาว

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคาตกลง
(นางนวยนาฏ เชื้อขมแรง) ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.บ้านขาว

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคาตกลง
(นายวิชา สิริสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านขาว