



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่

วันที่ 18 มกราคม 2561

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพสร หมู่ที่ 9

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพสร หมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด นั้น

ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาดังนั้นๆ โดยทาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบไปด้วย

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| 1. นายวิญญู เกียนยี่คิ้ว | ปลัด อบต.ย่านยาว | เป็นประธานฯ |
| 2. นางนายนากู เชียงแรง | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการฯ |
| 3. นายวิชา ศรีสุข | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการฯ |

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบ เห็นควรใช้ราคาตามประมาณการ ปร.4 ปร.5 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ในราคากลางที่ 157,500.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ต่อไปตาม เอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ


นายวิญญู เกียนยี่คิ้ว
ปลัด อบต.ย่านยาว
ประธานกรรมการ


นางนายนากู เชียงแรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ


นายวิชา ศรีสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

-2-

- ทราบ -

.....
.....
.....

(นายวิญญู เตียนชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำสั่ง / อนุมัติ

.....
.....
.....


จ.ส.อ.

.....

สะท้อน อิ่มอยู่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

0.15 3.00 0.15

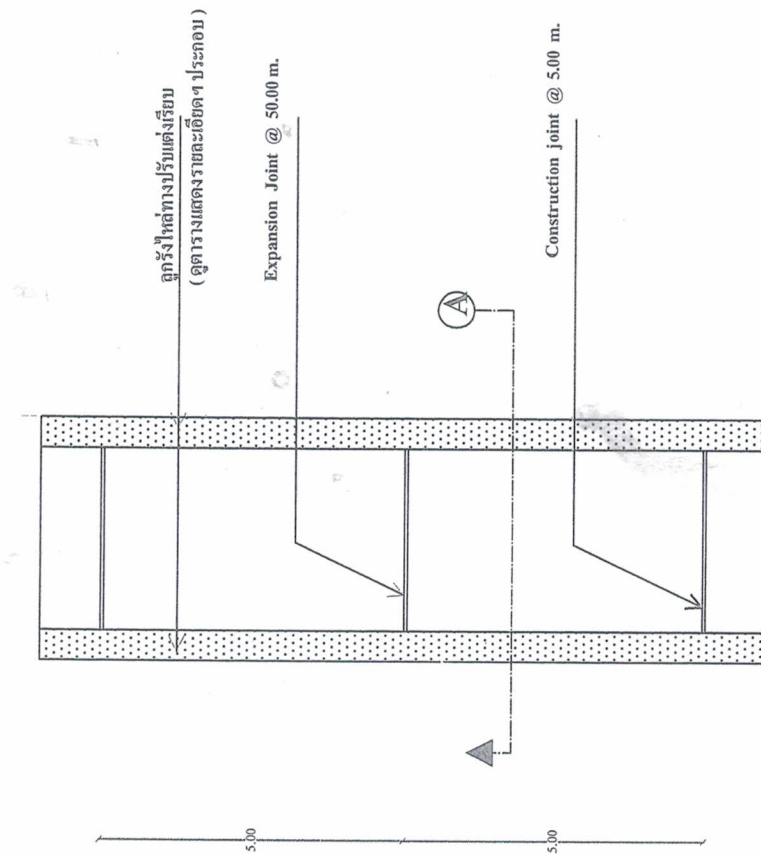

แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตราส่วน 1: 125

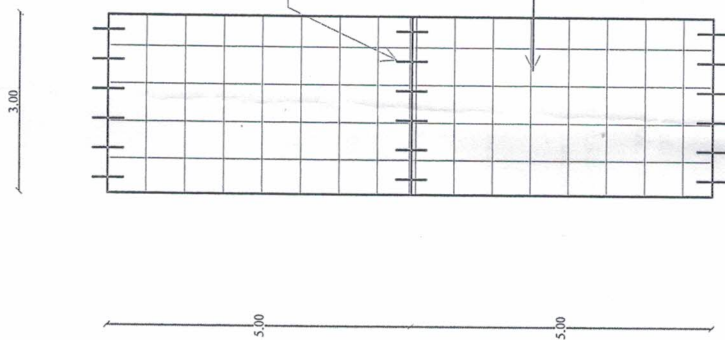


แบบแปลนแสดงตะแกรงเหล็กเสริม

มาตราส่วน 1: 125

แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว		กว้าง 3.00 ม. มีลูกรังโหลทาง และเสริมทางขึ้น-ลง	
เขียน	นาย ณพน ศรีทอง	แบบเลขที่	0003
ตรวจทาน	นาย วิษร ศรีสุข	แบบแผ่นที่	1/3
เห็นชอบ	นาย วิญญู เคียนยี่ดัว	ปีงบประมาณ	2561
อนุมัติ	จ.ส.อ. สะทั้น อิ่มอยู่		

อบต.ย่านยาวพิชิต




0.15 3.00 0.15


แบบแสดงรูปตัด A ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตราส่วน 1:50

เหล็ก Dowel Bar Sr ϕ 15 mm.
@ 0.50 m. ปลายขมแอสฟัลท์

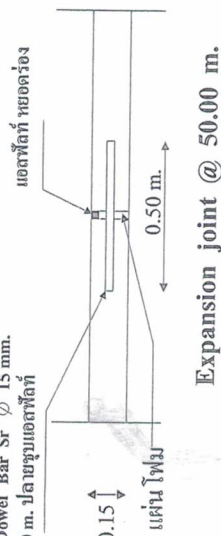

เหล็ก Dowel Bar Sr ϕ 15 mm.
@ 0.50 m. ปลายขมแอสฟัลท์

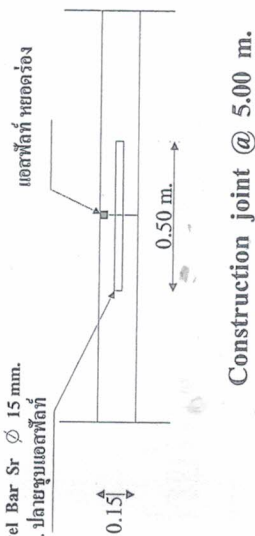


แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลยานยาว		กว้าง 3.00 ม. มีลูกรังให้ล้นทาง และเสริมทางขึ้น - ลง
เขียน	นาย ธรรม ศรีทอง	แบบเลขที่ 0003
ตรวจงาน	นาย วิรัช ศรีสุข	แบบแผนที่ 2
เห็นชอบ	นาย วิญญู เคียนยี่ดิว	3
อนุมัติ	จ.ส.อ. สะท้อน อิมอยู่	จึงประมาณ 2561

รายการประกอบแบบ

1. ลูกกรัง ให้ล้นทางตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้ล้นทางบริเวณสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ แต่ผู้รับจ้างต้องทำการลูกรังให้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้โดยทาง อบต. จะเป็นผู้กำหนดบริเวณที่จะลูกรัง (ในกรณีที่มีลูกรัง)
2. หากแบบแปลนหรือรายละเอียดประกอบแบบใดมีข้อขัดแย้งกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงาน โดยยึดถือตามหลักวิชาการ และประ โยชน์ของการการเป็นสำคัญ โดยผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติตาม โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

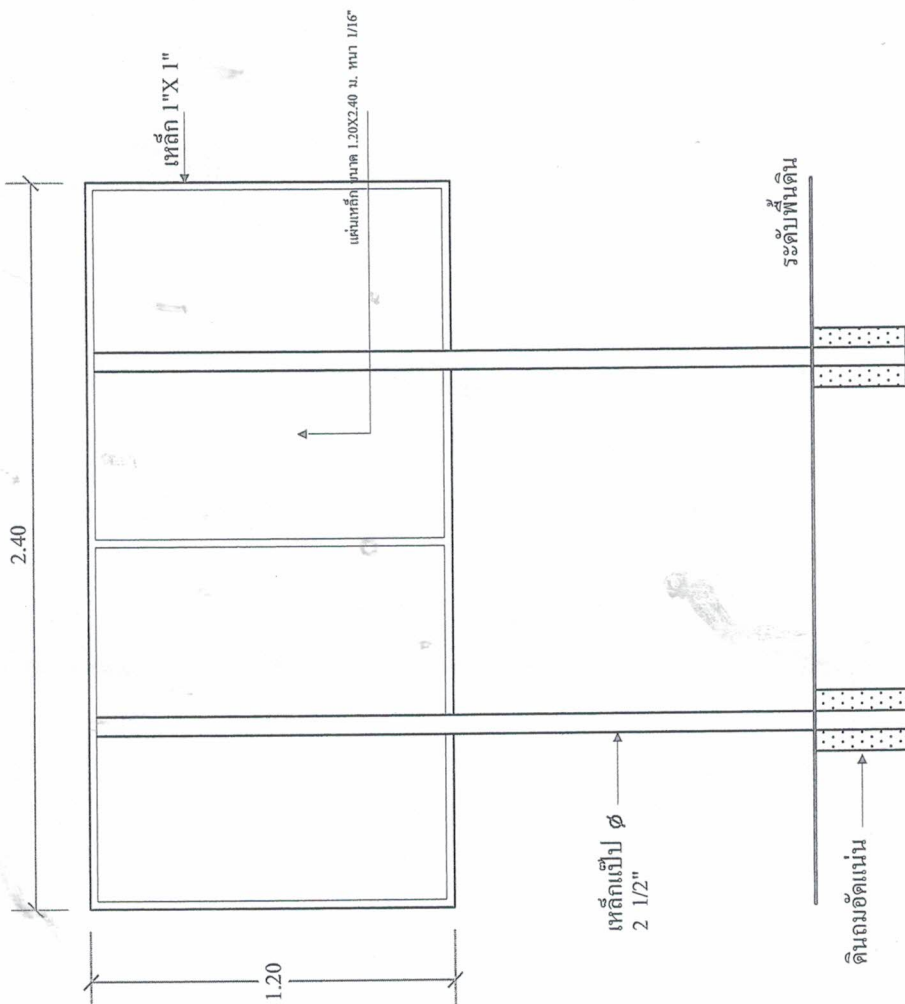

โครงการก่อสร้างของ อบต.ย่านยาว

ชื่อโครงการ
ปริมาณงาน
งบประมาณ
วันเริ่มสัญญา
ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน

วันสิ้นสุดสัญญา

รายการประกอบแบบ

- 1.เสา, พื้นป้าย, โครงป้าย สีเขียวเข้ม หน้า-หลัง
- 2.พื้นสีกันสลับกับก่อนพื้นจริง
- 3.ตัวอักษร สีขาว ขนาดตามความเหมาะสม

แบบป้ายโครงการก่อสร้าง

มาตราส่วน 1 : 25

แบบมาตรฐานป้ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว		อบต.ย่านยาวพิพิธ	
เขียน	นาย ณรงค์ ศรีทอง	แบบเลขที่	0003
ตรวจทาน	นาย วิชชา ศรีสุข	แบบแผนที่	3
เห็นชอบ	นาย วิญญู เคียนชัย	ปีงบประมาณ	2561
อนุมัติ	จ.ส.อ. สะพาน อิ่มอยู่		

แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพศร หมู่ที่ ๙ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร มีลูกรังไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๗,๕๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพศร หมู่ที่ ๙ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร มีลูกรังไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๕๗,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว	ปลัด อบต.ย่านยาว	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางนวนายนากู เชียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖.๓ นายวิชา ศรีสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคางานก่อสร้างทาง

อบต.ย่านยาวพิจิตร

วันที่ 18 ม.ค. 2561

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพศร หมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพศร
สถานที่ 9 บ้านโนนหัวปัด ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 112.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร มีลูกรังในล่าง คมแบบ อบต.ย่านยาวกำหนด
คำนวณราคาผลงาน วันที่ 18 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fit	ราคาต่อหน่วย x Fit	ราคาต่อหน่วย
1	งานดิน							
1.1	งานวางป่าและชุดคอ	ตร.ม	336.00	1.29	433.44	1.3624	1.76	590.52
1.1.1	วางท่อระบายน้ำ PVC Ø 8 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. ชุดดินฝังกลบ	จุด	1.00	1,897.00	1,897.00	1.3624	2,584.47	2,584.47
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	16.80	208.34	3,500.11	1.3624	283.84	4,768.55
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม	336.00	311.12	104,535.36	1.3624	423.87	142,418.98
3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายขอบทาง (EXPANSION JOINT)	ม.	6.00	69.01	414.06	1.3624	94.02	564.12
3.1.3	รอยต่อเพื่อหดรคบนทาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	60.00	59.82	3,589.21	1.3624	81.50	4,889.94
4	งานปูเหล็ก							
4.1	งานอุดรู	ลบ.ม.	5.04	161.17	812.30	1.3624	219.57	1,106.68
4.1.1	อุดรูรั่วกลาง	ลบ.ม.	3.00	161.17	483.51	1.3624	219.57	658.73
4.1.2	อุดรูทางขึ้นลงระหว่างผิวจราจรเดิมกับผิวถนนคอนกรีตและบริเวณทางขึ้นลงของประชาชน							
			=		157,500.00	หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิชาญ เทียนชัย) ปลัด อบต. ย่านยาว

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนงนุช เขียงแรง) ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ย่านยาว

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิชาญ ศรีสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ย่านยาว